IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905

steinel

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Application Controller
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	70 x 120 x 120 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG´s

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Grossraumbüro Hochregallager Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002756**
E-Nr. **535933905**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

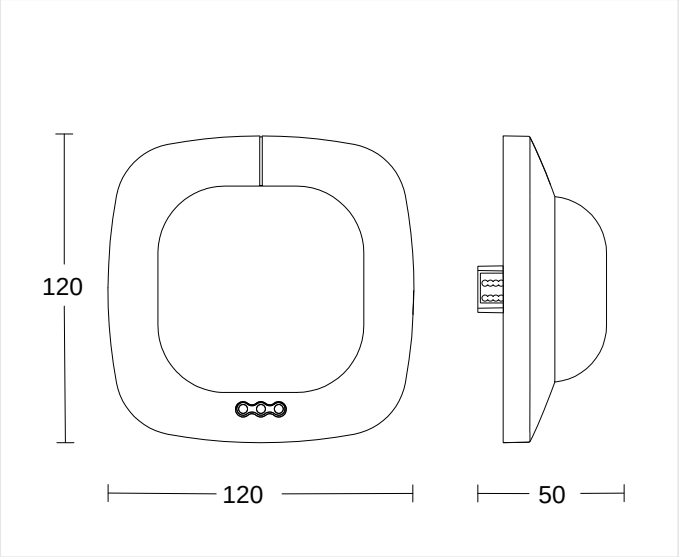

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m	2,8 m	10,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

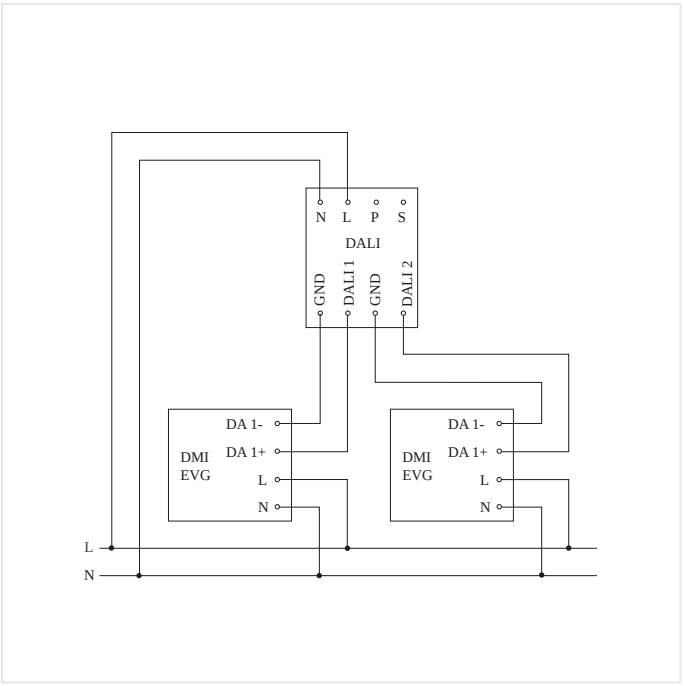

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

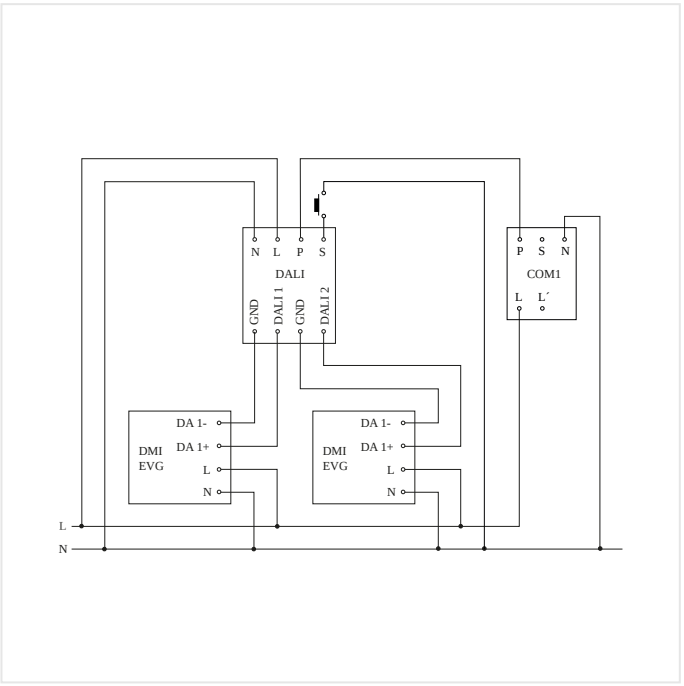

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905


Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen

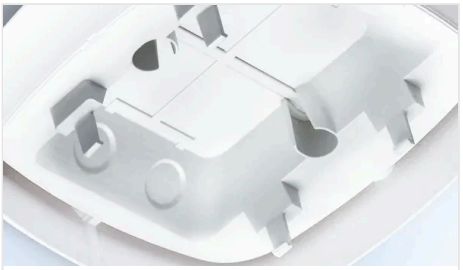

Optionaler Aufputzadapter

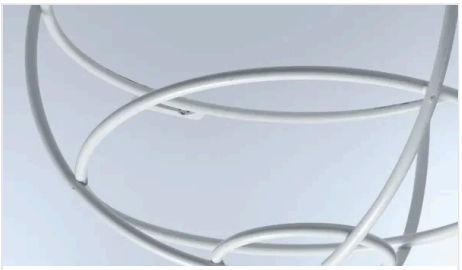

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002756
E-Nr. 535933905

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	002756
EAN	4007841002756
E-Nummer	535933905
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI-2 APC - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss