IS 2140 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034672

steinel

83 x 99 x 86 mm



IS 2140 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841034672**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Bewegungsmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**83 x 99 x 86 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**250 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**500 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**500 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**1000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**125 W**
LED-Lampen > 8 W	**250 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (11 m²)**
Reichweite tangential	**r = 14 m (239 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 3,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**


IS 2140 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841034672**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

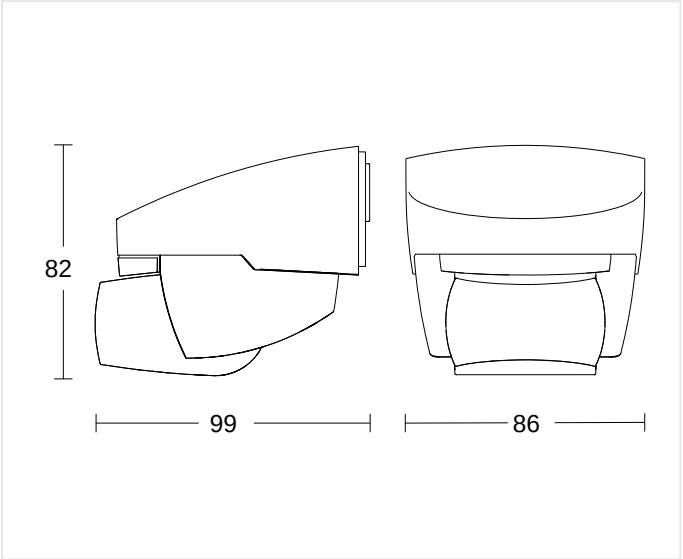

83 x 99 x 86 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 2140 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034672


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

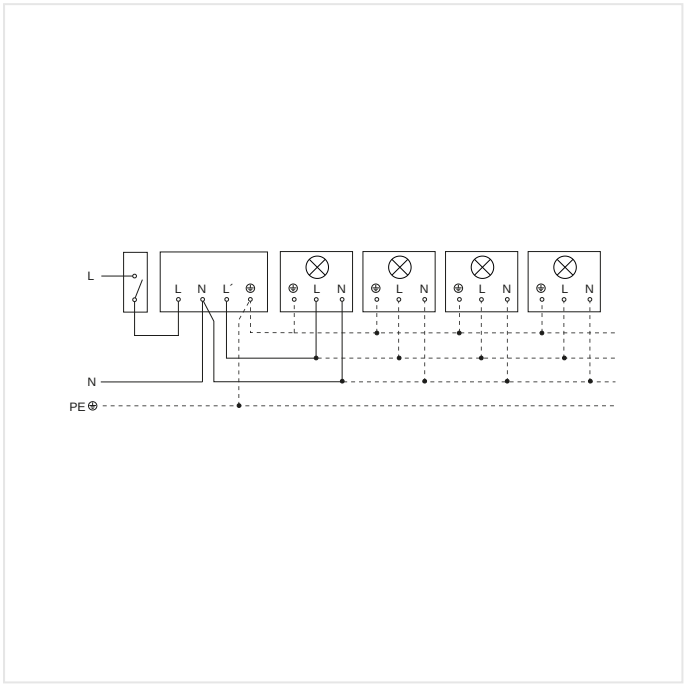

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

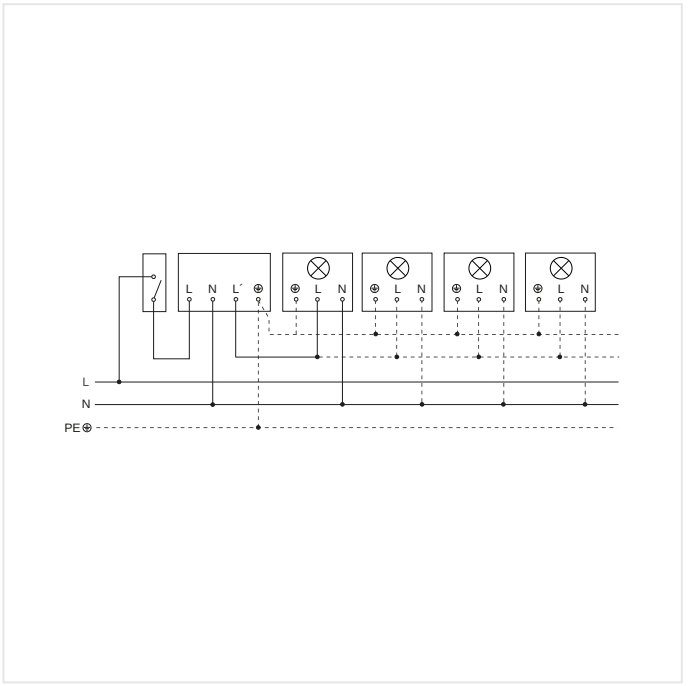

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 2140 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841034672

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionaler Eckwandhalter

IS 2140 ECO weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841034672**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	034672
EAN	4007841034672
Typ	**IS 2140 ECO weiss**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss