

True Presence Multisensor Aerosol KNX

neva
lux**MULTISENSOR**

EAN 4007841079208

E-Nr. 535932808

 **steinel**

123 x 123 x 33 mm



True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSOR

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2 – 12 m	Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
Abmessungen L × B × H	123 x 123 x 33 mm	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
ELEKTRIK		Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	30 V	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Eigenverbrauch	1 W	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Prozent von	0 %
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Schutzart	IP20
Montagehöhe max.	12,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus	Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Sensortechnologie	Hochfrequenz	KNX-Funktionen	Infektionsrisiko Verbrauchte Luft Behaglichkeit CO2 Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Logikgatter Luftdruck Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang VOC	Montageort	Decke
Sendeleistung	< 1 mW	Mit Busankopplung	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
HF-Technik	7,2 GHz	LICHTTECHNIK		Montageart	Unterputz
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff	Kunststoff
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Konstantlichtregelung	Ja	Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Hotelzimmer Hörsaal Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN		Farbe	Weiss
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe RAL	9003
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung	Nein	Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein				
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)				


True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSOR

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

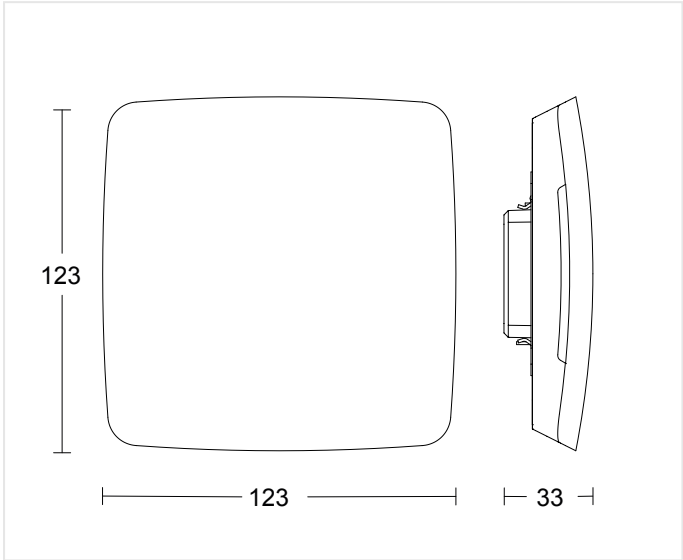

123 x 123 x 33 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------	------------------	----------------

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSOR


EAN 4007841079208

E-Nr. 535932808

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

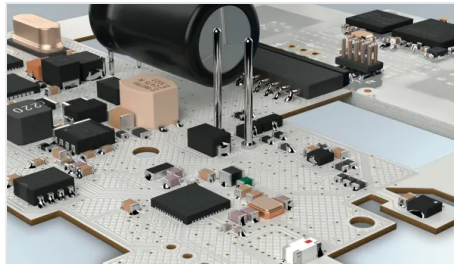


Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence Multisensor Aerosol KNX

MULTISENSOR

EAN 4007841079208
E-Nr. 535932808

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079208

EAN

4007841079208

E-Nummer

535932808

Typ

True Presence Multisensor Aerosol KNX

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss