# IS 3360 COM1 - Unterputz rund weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841033453
E-Nr. 535946300

steinel

124 x 78 mm



# IS 3360 COM1 - Unterputz rund weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841033453**
E-Nr. **535946300**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **230V, 1 Kanal** |
| Ausführung | **Rund** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen Ø × H | **124 x 78 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Leistung | **2000 W** |
| Schaltausgang 1 ohmsch | **2000 W** |
| Leuchtstofflampen EVG | **1500 W** |
| Leuchtstofflampen unkompensiert | **1000 VA** |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert | **400 VA** |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | **400 VA** |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen | **2000 VA** |
| LED-Lampen < 2 W | **100 W** |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W | **300 W** |
| LED-Lampen > 8 W | **600 W** |
| Kapazitive Belastung in µF | **176 µF** |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | **8 stk.** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **4,00 m** |
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **360 °** |
| Öffnungswinkel | **180 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite radial | **Ø 8 m (50 m²)** |
| Reichweite tangential | **Ø 40 m (1257 m²)** |
| Schaltzonen | **1416 Schaltzonen** |
| Montagehöhe | **2,50 – 4,00 m** |
| Reichweite Präsenz | **Ø 3 m (7 m²)** |
| Optimale Montagehöhe | **2,8 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Ja** |
| Art der Vernetzung | **Master/Master** |
| Vernetzung Anzahl | **max. 10 Sensoren** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Softlichtstart | **Nein** |
| Dauerlicht | **schaltbar, 4 h** |
| Konstantlichtregelung | **Nein** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 1000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 15 Min.** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Hauptlicht einstellbar | **Nein** |
| Funktionen | **Normal- / Testbetrieb<br>Manuell ON / ON-OFF** |
| Einstellungen via | **Fernbedienung Potis Smart Remote** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Ja** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP20** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 50 °C** |
| Montageort | **Decke** |
| Anwendung Ort | **Innenbereich** |
| Montageart | **Unterputz** |
| Werkstoff | **Kunststoff** |
| Anwendung Raum | **Aufenthaltsraum<br>Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich<br>Lager Parkhaus / Tiefgarage<br>Produktionsbereich<br>Rezeption / Lobby<br>Sporthalle Treppenhaus<br>Umkleide WC / Waschraum** |
| Farbe | **Weiss** |
| Farbe RAL | **9003** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Inkl. Eckwandhalter | **Nein** |


# IS 3360 COM1 - Unterputz rund weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841033453**
E-Nr. **535946300**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

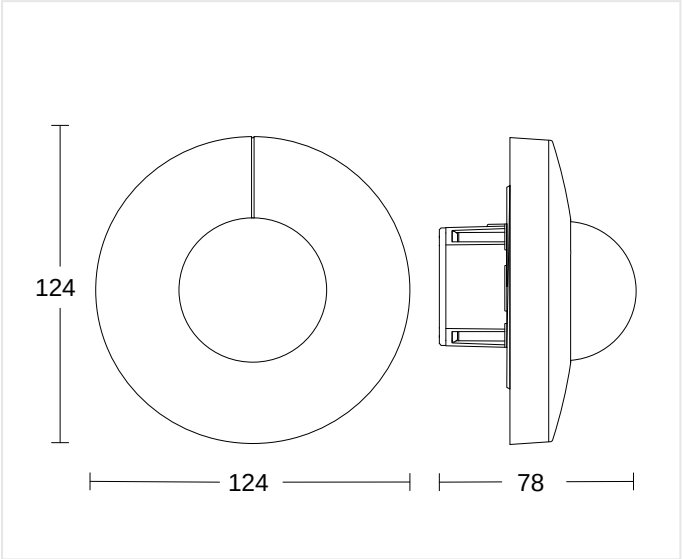


124 x 78 mm

### MONTAGEHÖHE

| 2,50 – 4,00 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IS 3360 COM1 - Unterputz rund weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841033453**
E-Nr. **535946300**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

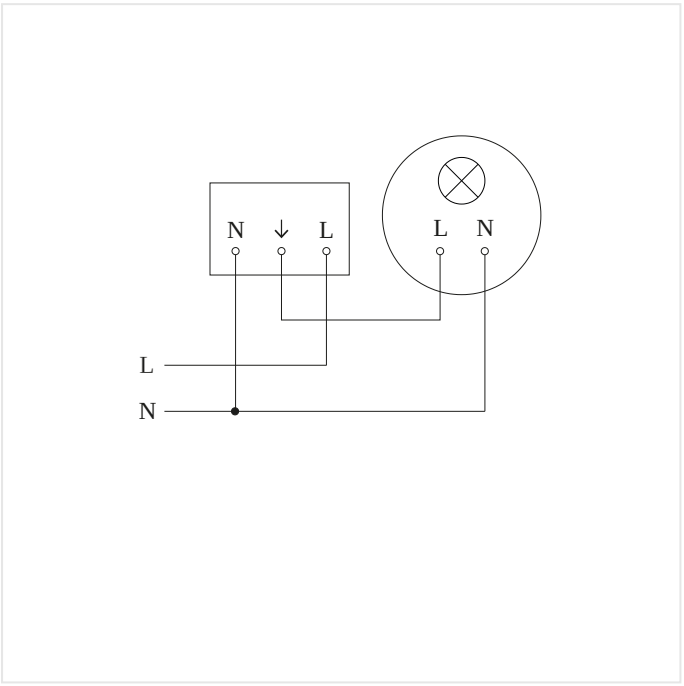


Schaltplan

**SCHALTPLAN 2**

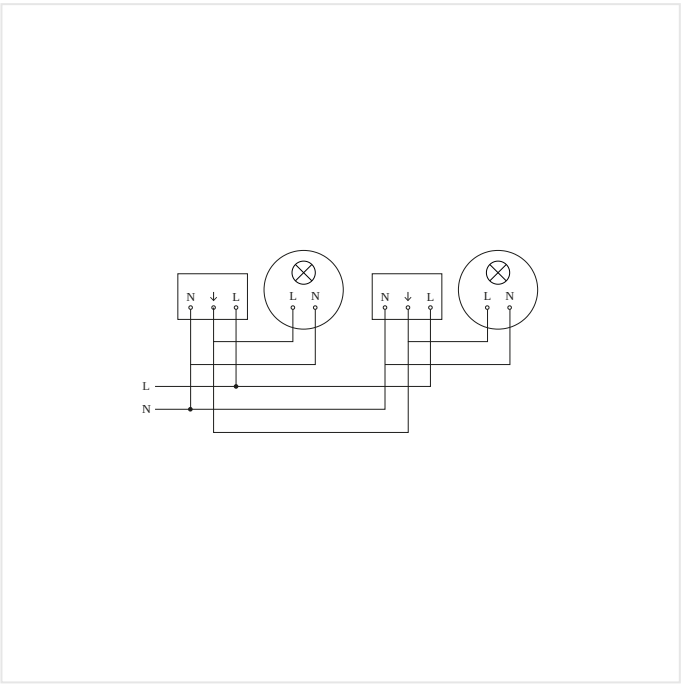


Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

# IS 3360 COM1 - Unterputz rund weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841033453**
E-Nr. **535946300**

## Highlights



**UV-beständiger Kunststoff**



**Optionale Fernbedienungen**

# IS 3360 COM1 - Unterputz rund weiss

**PRÄSENZMELDER**

EAN **4007841033453**
E-Nr. **535946300**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841056728 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig** | Zubehör |
|  | 4007841056742 | **Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund** | Zubehör |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Zubehör |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Zubehör |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 033453 |
| EAN | 4007841033453 |
| E-Nummer | 535946300 |
| Typ | **IS 3360 COM1 - Unterputz rund weiss** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss