nayo P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220175**

- Luce focalizzata per sale riunioni, banchi, postazioni di lavoro
- Elevata efficienza dell'apparecchio con 130 lm/W
- Ideale per l'illuminazione focalizzata
- Componente di luce diretta e indiretta
- Ottica Darklight con valori UGR molto buoni < 10
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1190 x 160 x 30 mm



nayo P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220175**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1190 x 160 x 30 mm**
Lunghezza di sospensione	**1500 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200...240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**60 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**con cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**6700 lm (Down 3400, Up 3300)**
Angolo del fascio	**Down 50°, Up 115°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**112 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 10**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20...45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Ottica Darklight**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


nayo P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220175**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

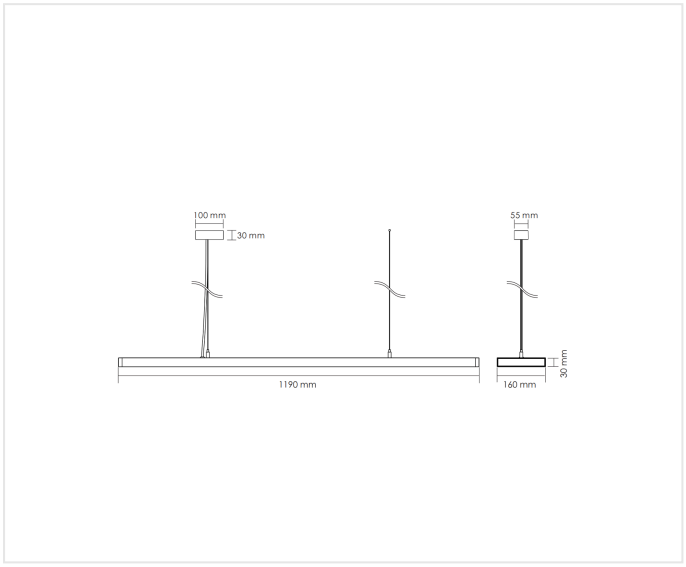

1190 x 160 x 30 mm


nayo P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220175**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

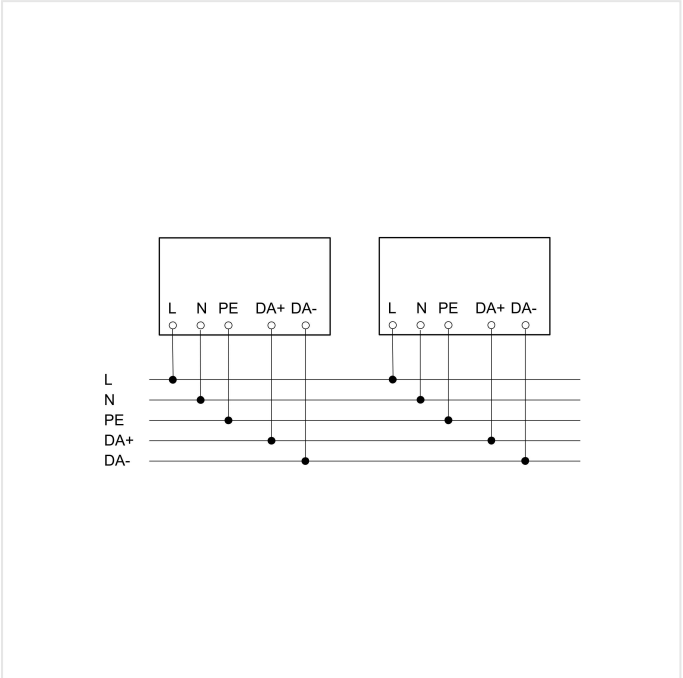

Schema elettrico

nayo P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220175**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220175
Typ	**nayo P 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss