Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Application Controller
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	67 x 103 x 103 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer
Steuerausgang DALI	Adressable/Broadcast 64 EVG´s

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT Open Mesh
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Normal- / Testbetrieb Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 90 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841058029**
E-Nr. **535937502**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

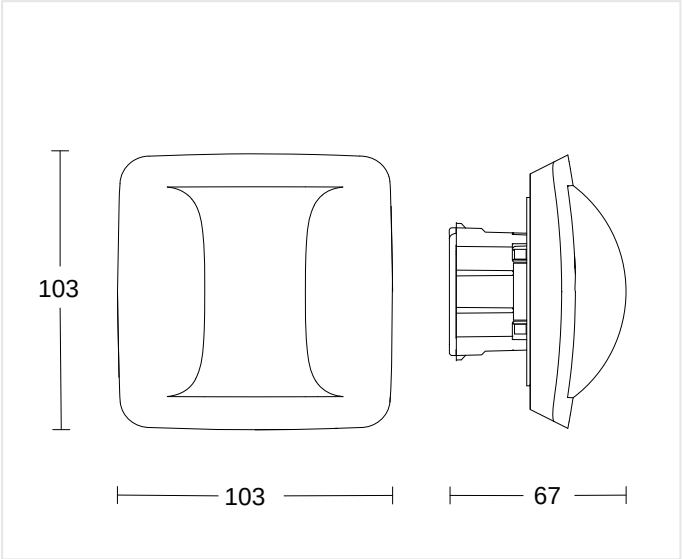

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

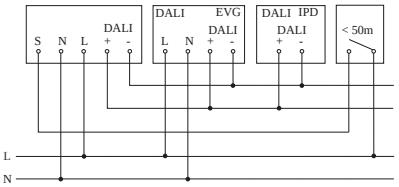

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841058029
E-Nr. 535937502

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	058029
EAN	4007841058029
E-Nummer	535937502
Typ	**Hallway DALI-2 APC - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss