

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841081959

E-Nr. 941349429

 **steinel**

300 x 71 mm



RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081959
E-Nr. 941349429

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	300 x 71 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,7 W
Autoconsumo	0,39 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Funzionamento slave regolabile	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
Durata funzione luce di base	1-30 min, tutto il giorno Tutta la notte
Luce principale regolabile	5 - 100 %
Funzioni	Funzione di gruppo vicino Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Connessione a sistemi di batterie centrali Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Luce di orientamento Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Sensore di luce Modalità normale / modalità test Comunicazione cripta

Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	7 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	7 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	KEMA EAC
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081959
E-Nr. 941349429

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

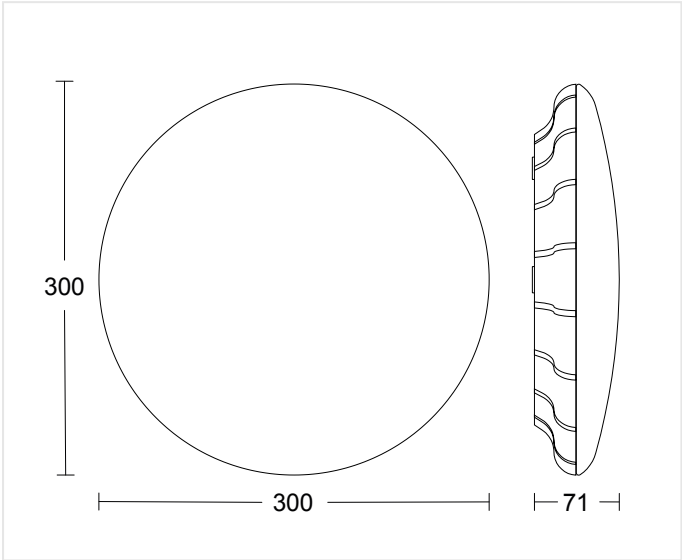

300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo


EAN 4007841081959

E-Nr. 941349429

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

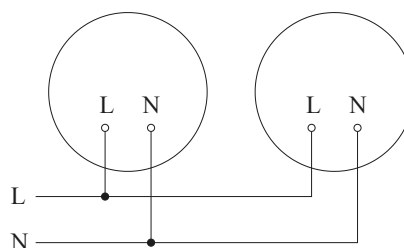

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete



RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081959

E-Nr. 941349429

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

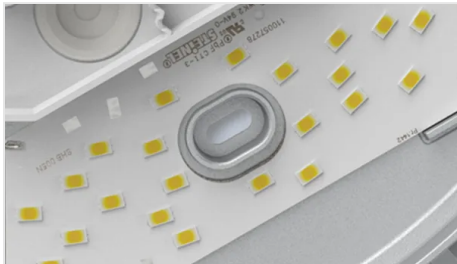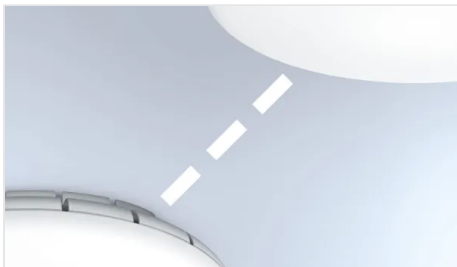**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegamento in rete wireless****Pregiato alluminio**

RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841081959
E-Nr. 941349429

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	081959
EAN	4007841081959
N. E	941349429
Typ	RS PRO S20 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	