
# IR Quattro MICRO KNX

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841053864
E-Nr. 535933808

- Lentille de précision infrarouge au format mini
- Avec pinces à ressort
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

43 x 70 mm

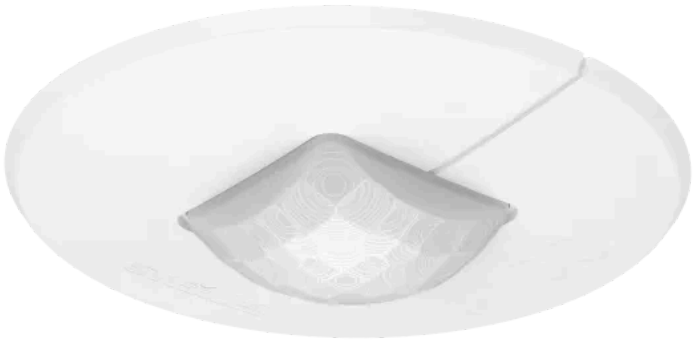

# IR Quattro MICRO KNX

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841053864**
E-Nr. **535933808**

# Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **KNX** |
| Modèle | **Détecteur de présence** |
| Modèle | **KNX** |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **43 x 70 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **30 V** |
| Consommation propre | **0,5 W** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Non** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Portée tangentielle | **6 x 6 m (36 m²)** |
| Zones de commutation | **168 zones de commutation** |
| Hauteur de montage | **2,00 – 5,00 m** |
| Portée présence | **4 x 4 m (16 m²)** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Fonctions KNX | **Sortie CVC, Fonction balisage, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité** |
| Avec coupleur de bus | **Oui** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Régulation de l'éclairage constant | **Oui** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **60 s – 255 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP65** |
| Température ambiante | **-25 – 55 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **intégré** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9010** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

## DIVERS

| | |
|---|---|
| Application, lieu, pièce | **Bureau individuel, local annexe, wc, salle d'eau** |

# IR Quattro MICRO KNX

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841053864
E-Nr. 535933808

## Illustrations

**HAUTEUR DE MONTAGE**

| | |
|---|---|
| 2,00 – 5,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# IR Quattro MICRO KNX

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841053864**
E-Nr. **535933808**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841592912 | **Nutzer Fernbedienung RC7 KNX** | Accessoires |
|  | 4007841593018 | **Service Fernbedienung RC6 KNX** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841053864 |
| EAN | 4007841053864 |
| N° E | 535933808 |
| Typ | **IR Quattro MICRO KNX** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss