

RS PRO 5100 SC EM Luce d'emergenza

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079161

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841079161

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	1370 x 87 x 58 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	31 W
Autoconsumo	0,41 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Altezza di montaggio	4,00 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	4250 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Flusso luminoso luce di emergenza	706 lm
DURATA	
Durata LED max. °C	60000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10
IMPOSTAZIONI	
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Impostazioni tramite	Bluetooth
Funzione luce di base in percentuale	10 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	grigio
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO 5100 SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841079161

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

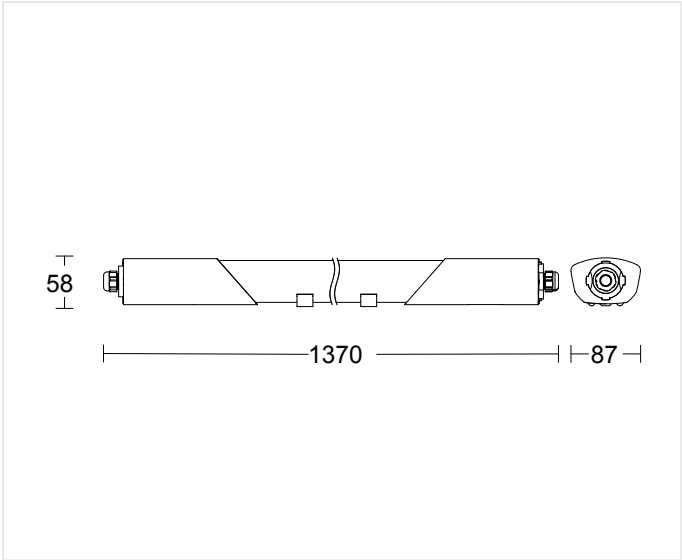

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841079161

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

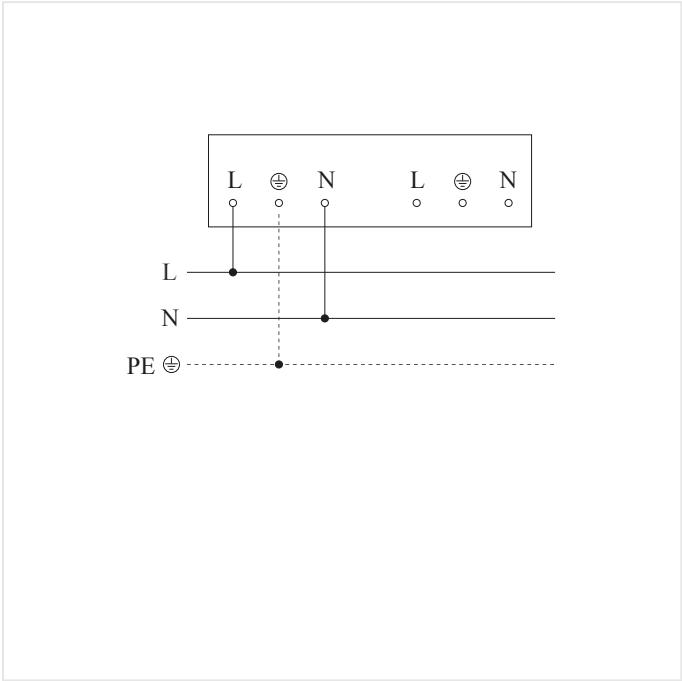

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

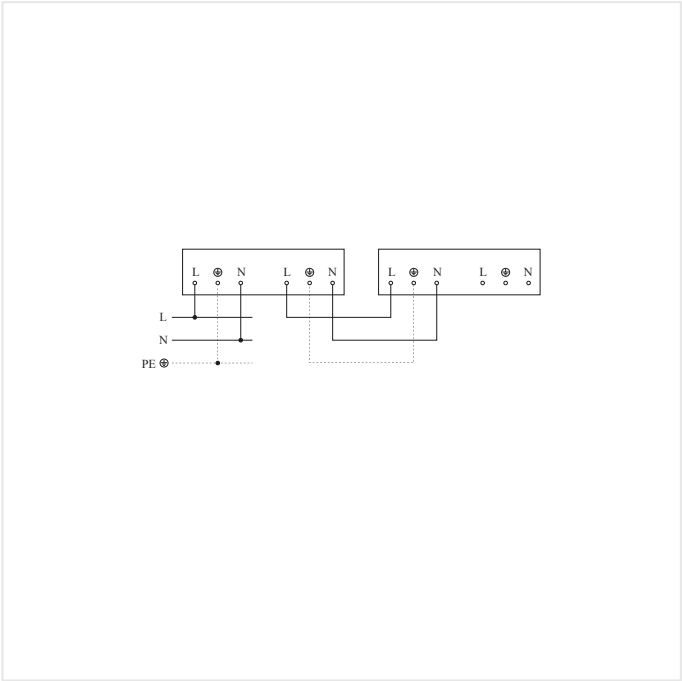

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841079161

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0 – 100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio****Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22**

RS PRO 5100 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841079161

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 079161

EAN 4007841079161

Typ RS PRO 5100 SC EM Luce d'emergenza

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss