

Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann

● steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Montagehöhe	2 – 4 m
SENSORIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max.	4,00 m	VERNETZUNG	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung	Ja
Sendeleistung	< 1 mW	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
HF-Technik	5,8 GHz	LICHTTECHNIK	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Dämmerungsschalter	Ja
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein		
		Hauptlicht einstellbar	Ja
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086282
E-Nr. 535903116

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

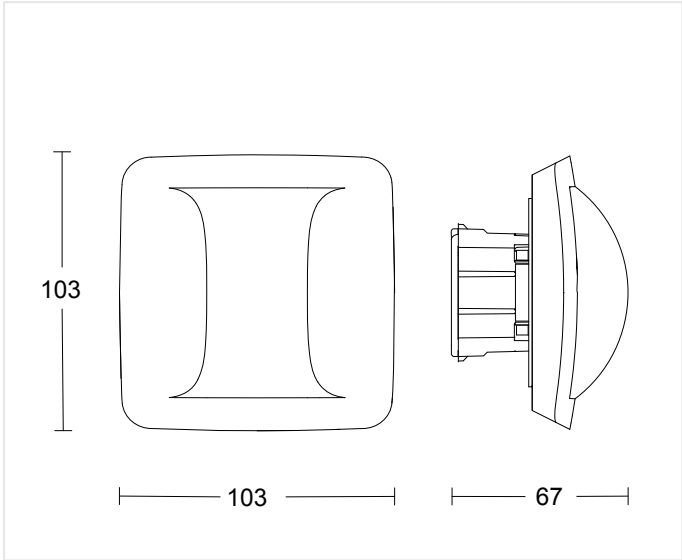

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086282
E-Nr. 535903116

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

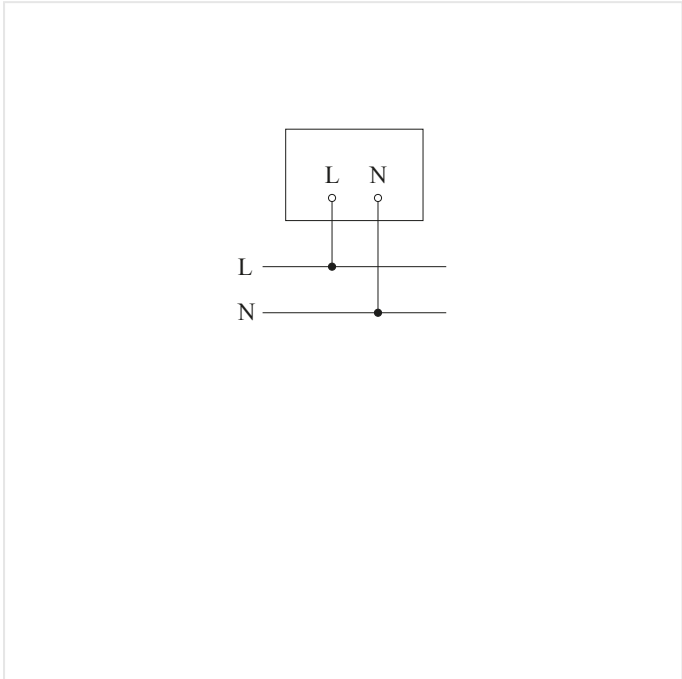

Schaltplan

Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

Hallway BT IPD - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086282

E-Nr. 535903116

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	086282	nevalux AG	
EAN	4007841086282	Neugrütstrasse 2	
E-Nummer	535903116	8610 Uster	
Typ	Hallway BT IPD - Unterputz	+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	