nayo SN Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221486**

- Zur stilvollen und effizienten Beleuchtung von 2 Arbeitsplätzen
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als einfache Sensor-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil unabhängig regelbar
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR < 12)
- Hochwertige Verarbeitung
- Gehäuse Aluminium weiss

1203 x 52 x 1960 mm



nayo SN Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221486**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1203 x 52 x 1960 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**80 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
LED Nennstrom	**450 mA / 1600 mA**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**9600 lm (Down 2400, Up 7200)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 80°, Up 140°**
Leuchtenlichtausbeute	**120 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 12**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	**Ja**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**
Konstant-Lichtstrom-Regelung	**Ja**
Mit Schalter	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Darklight Optik**
Montageart	**Stand Boden**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**


nayo SN Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221486**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

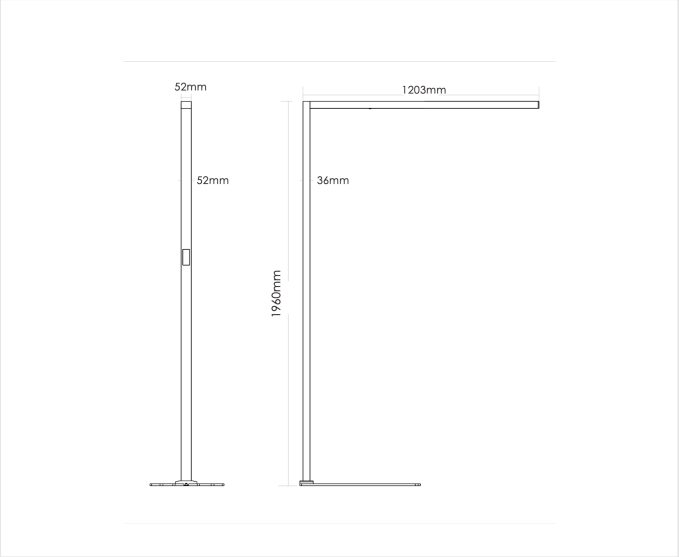

1203 x 52 x 1960 mm

nayo SN Connect 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **221486**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	220175	**nayo P 4K**	Pendelleuchte Direkt-Indirekt, linkable
	220463	**nayo P Diffused 4K**	Pendelleuchte Direkt-Indirekt, linkable

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221486
Typ	**nayo SN Connect 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss