HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

steinel

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Input Device
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	56 x 120 x 120 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	12 – 22,5 V
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave

SENSORIK

Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Anzahl DALI-Teilnehmer	5
Mit Busankopplung	Ja
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057480**
E-Nr. **535932100**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

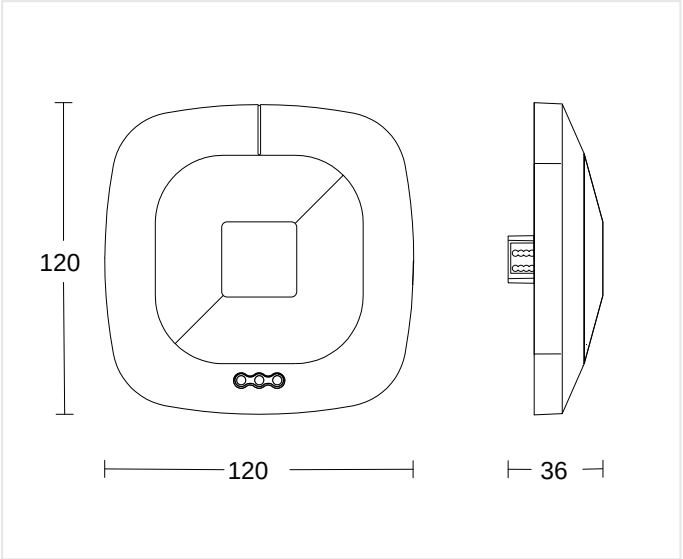

56 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	3,50 m MAX


HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

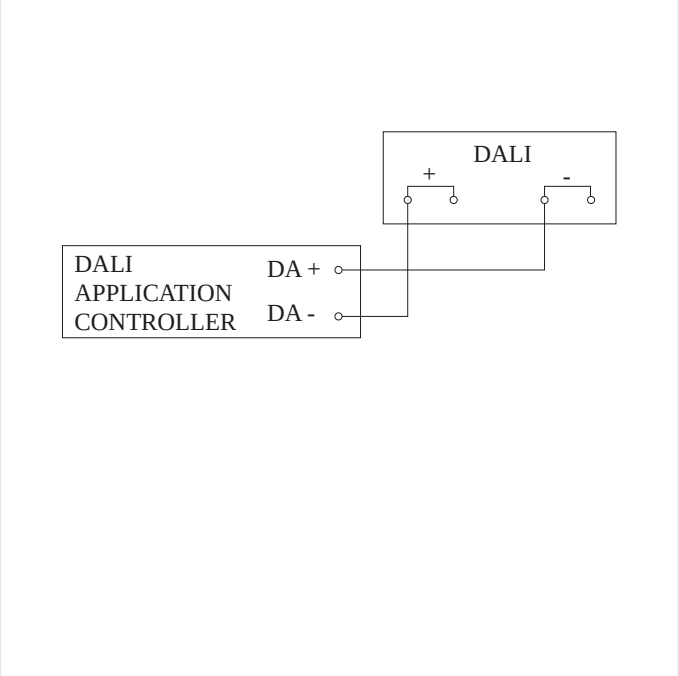


Schaltplan

HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057480
E-Nr. 535932100

Highlights

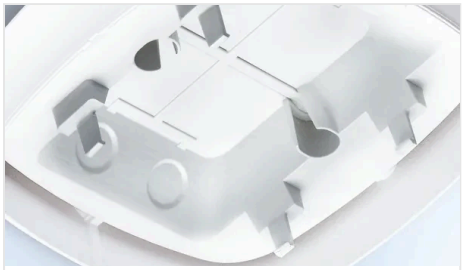

Optionaler Aufputzadapter

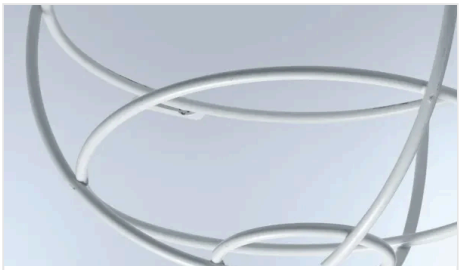

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057480**
E-Nr. **535932100**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	057480
EAN	4007841057480
E-Nummer	535932100
Typ	**HF 360 DALI-2 Input Device - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss