RS PRO T32 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841091958

322 x 68 mm



RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	322 x 68 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	15,4 W
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	800 VA
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	1700 lm
Temperatura di colore	4000 K
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

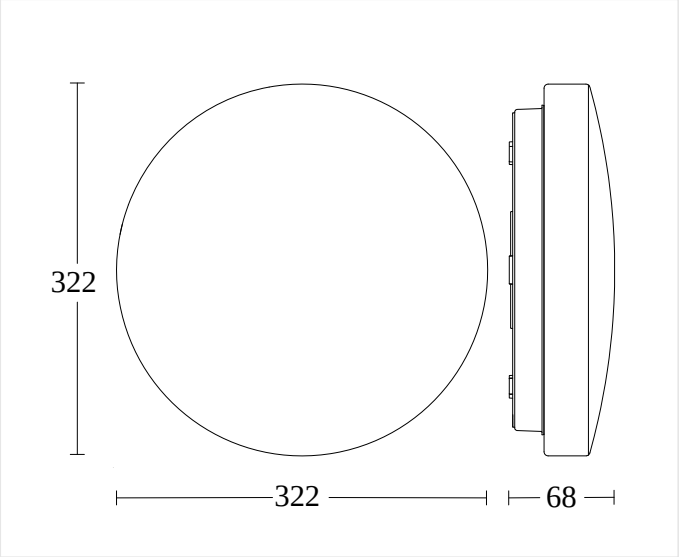

322 x 68 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

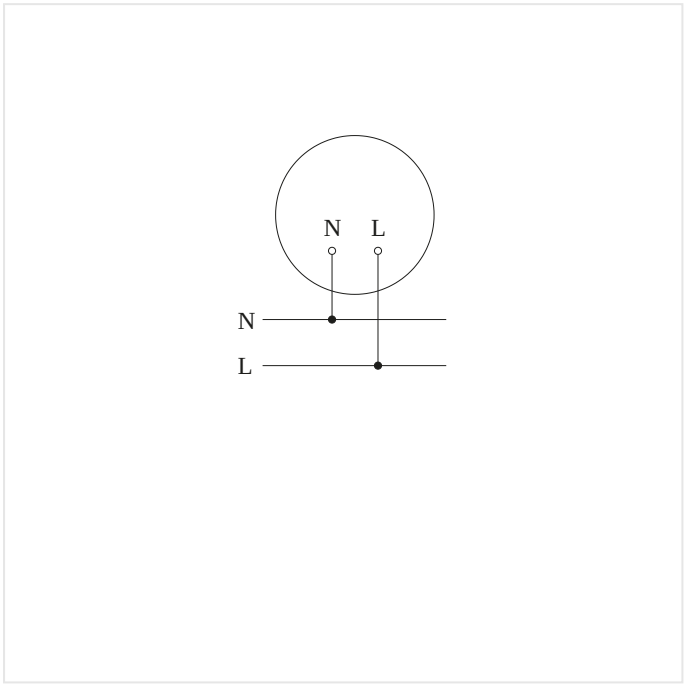

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

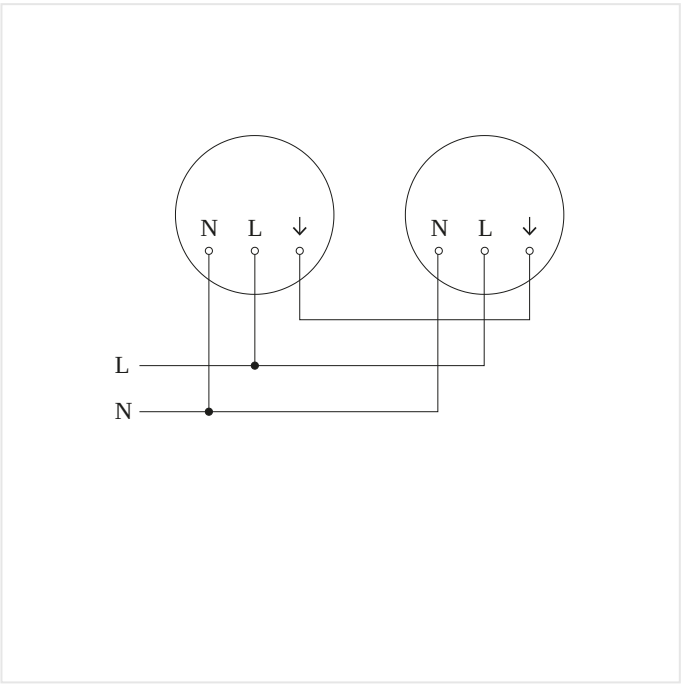


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO T32 S Bianco neutro

EAN 4007841091958


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

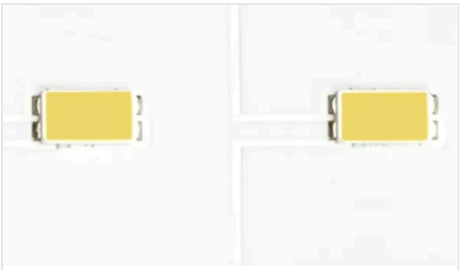

Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce

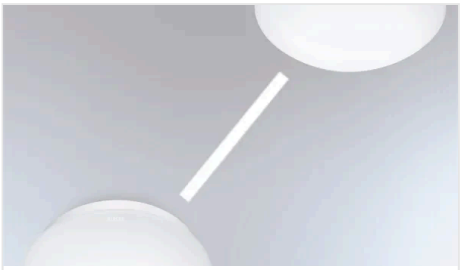

Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

RS PRO T32 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841091958**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091958
EAN	4007841091958
Typ	**RS PRO T32 S Bianco neutro**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss