

L 22 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841009816

E-Nr. 924368299

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e piacevole luce d'ambiente sulla parete della casa
- Rifiniture in acciaio inox di alta qualità e materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (90° verticale)
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

89 x 162 x 286 mm



L 22 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841009816

E-Nr. 924368299

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	89 x 162 x 286 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	60 W
Autoconsumo	0,55 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m

Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
Funzionamento slave regolabile	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
Avvio luce dolce	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	Acciaio inox
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni

L 22 S Acciaio inox


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841009816

E-Nr. 924368299

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

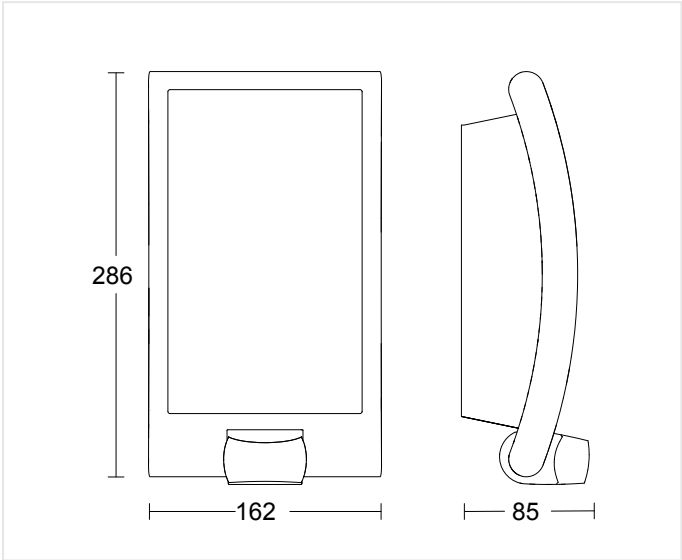

89 x 162 x 286 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 22 S Acciaio inox


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841009816

E-Nr. 924368299

Schemi elettrici

SCHEMA 1

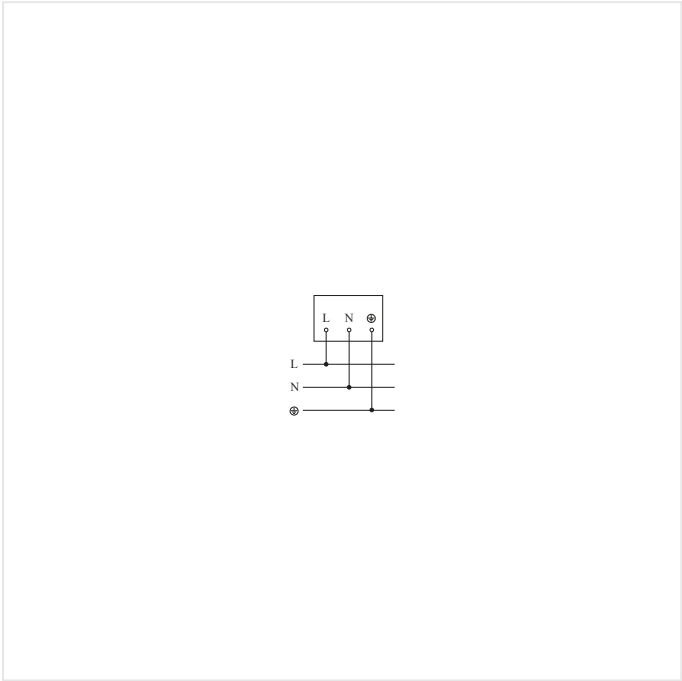

Schema elettrico


L 22 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE


EAN 4007841009816

E-Nr. 924368299

Punti salienti

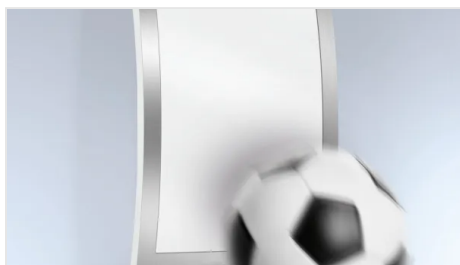

Materiale antiurto IK 07

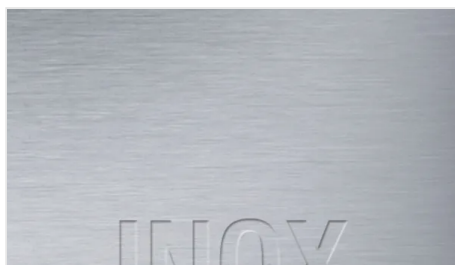

Schermatura design in pregiato acciaio inox

L 22 S Acciaio inox

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841009816

E-Nr. 924368299

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	009816
EAN	4007841009816
N. E	924368299
Typ	L 22 S Acciaio inox

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss