

XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

neva
lux

● steinel

187 x 189 x 298 mm



XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramite	Potenziometri
Dimensioni L × P × A	187 x 189 x 298 mm	Flusso luminoso misurato 360°	150 lm	Funzione luce di base in percentuale	3 %
ELETTRICO		Temperatura di colore	3000 K	Funzione luce di base percentuale da	3 %
Potenza	1,2 W	Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dettaglio tensione di alimentazione	Accumulatore al litio-ferro 2500 mAh Solare, indipendente dalla rete	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Altezza di montaggio max.	2,00 m	Attacco	senza	Classe di protezione	III
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	No	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di rilevamento	140 °	DURATA		Materiale della copertura	Plastica trasparente
Protezione anti-intrusione	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore	Luogo di montaggio	Parete
Mascheramento per segmenti	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Luogo di applicazione	Esterno
Scalabilità elettronica	No	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Scalabilità meccanica	No	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Portata radiale	r = 2 m (5 m²)	Regolazione crepuscolare	2 lx	Colore	antracite
Portata tangenziale	r = 8 m (78 m²)	Impostazione del tempo	10 s – 1 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m	Funzione luce di base	Sì	Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m	Durata funzione luce di base	Tutta la notte	Cavo di prolunga incluso	6 m
		Funzioni	Sensore di movimento		

XSolar L-S antracite


LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

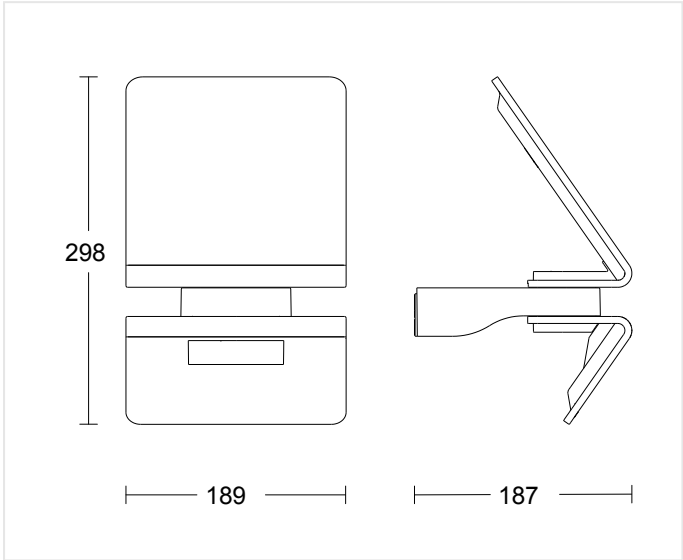

187 x 189 x 298 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN 4007841085698

E-Nr. 941201719

Punti salienti

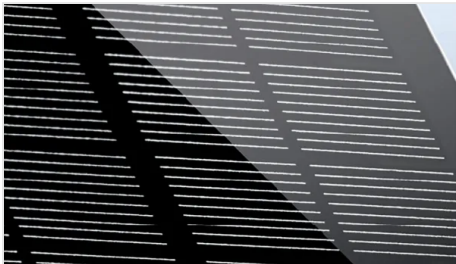

Pregiato pannello solare monocristallino



Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh



Incluso sistema LED STEINEL



Luminosità di base opzionale



Bussola per l'orientamento ottimale del pannello



Incluso cavo di prolunga da 6 m

XSolar L-S antracite

LAMPADA SOLARE

EAN **4007841085698**

E-Nr. **941201719**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	085698
EAN	4007841085698
N. E	941201719
Typ	XSolar L-S antracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss