

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893

E-Nr. 535900028

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 8 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

 **steinel**

109 x 69 mm



MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893
E-Nr. 535900028

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Reichweite radial			Ø 4.5 m (16 m²)			Einstellungen via			Fernbedienung Smart Remote Potis		
Ausführung			Reichweite tangential			Ø 8 m (50 m²)			Mit Fernbedienung			Nein		
ABMESSUNGEN			Schaltzonen			492 Schaltzonen			Dämmerungseinstellung Teach			Ja		
Abmessungen Ø x H			Montagehöhe			2 – 4 m			GEHÄUSE & MATERIAL					
			Optimale Montagehöhe			2,8 m			Schutzart			IP20		
ELEKTRIK			VERNETZUNG						Umgebungstemperatur			von -20 bis 50 °C		
Netzanschluss			Vernetzung			Ja			Werkstoff des Gehäuses			Kunststoff		
Schaltausgang 1 ohmsch			Art der Vernetzung			Master/Master			Werkstoff der Abdeckung			Sonstige		
LED-Lampen > 8 W			Vernetzung via			Kabel			Abdeckmaterial Lieferumfang			Abdeckschalen		
Kapazitive Belastung in µF			Vernetzung Anzahl			max. 10 Sensoren			Montageort			Decke		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen			LICHTTECHNIK						Anwendung Ort			Innenbereich		
			Softlichtstart			Ja			Montageart			Unterputz		
			Konstantlichtregelung			Nein			Werkstoff			Kunststoff		
SENSORIK			EINSTELLUNGEN						Anwendung Raum			Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager		
Montagehöhe max.			Dämmerungsschalter			Ja			Farbe			Weiss		
Sensortechnologie			Dämmerungseinstellung			2 – 1000 lx			Farbe RAL			9010		
Mit Bewegungsmelder			Zeiteinstellung			5 s – 60 Min.			LIEFERUMFANG & GARANTIE					
Erfassungswinkel			Hauptlicht einstellbar			Nein			Herstellergarantie			5 Jahre		
Unterkriechschutz			Funktionen			Bewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb			Inkl. Eckwandhalter			Nein		
Segmentweise Ausblendung														
Elektronische Skalierbarkeit														
Mechanische Skalierbarkeit														

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893

E-Nr. 535900028

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

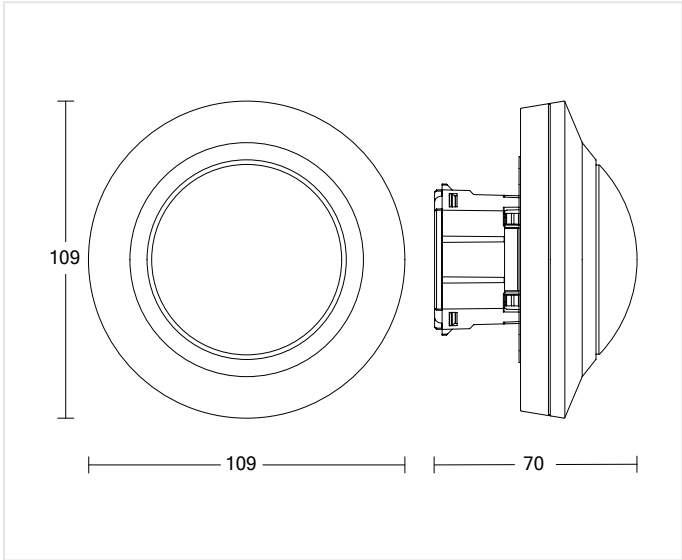

109 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893

E-Nr. 535900028


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

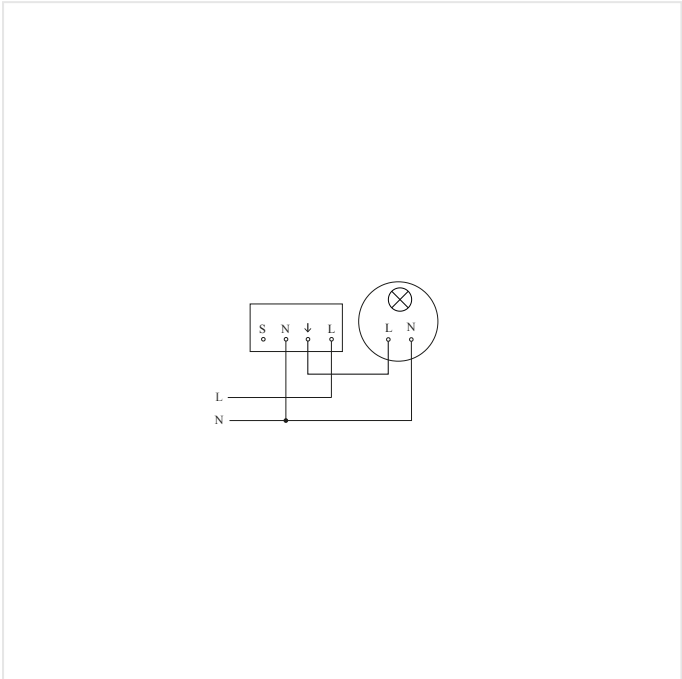

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

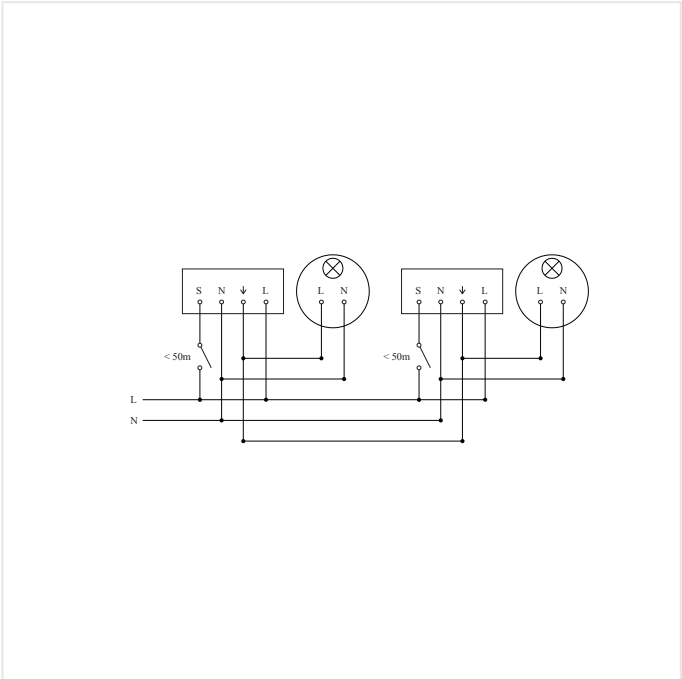

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893
E-Nr. 535900028

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086893

EAN

4007841086893

E-Nummer

535900028

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss