

IS 3180 DALI-2 APC - Unterputz eckig

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 DALI-2 APC - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	78 x 94 x 94 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG ´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Reichweite tangential	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Schaltzonen	448 Schaltzonen

Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Ecke Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hof & Einfahrt Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Rund ums Haus Treppenhaus
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2

IS 3180 DALI-2 APC - Unterputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

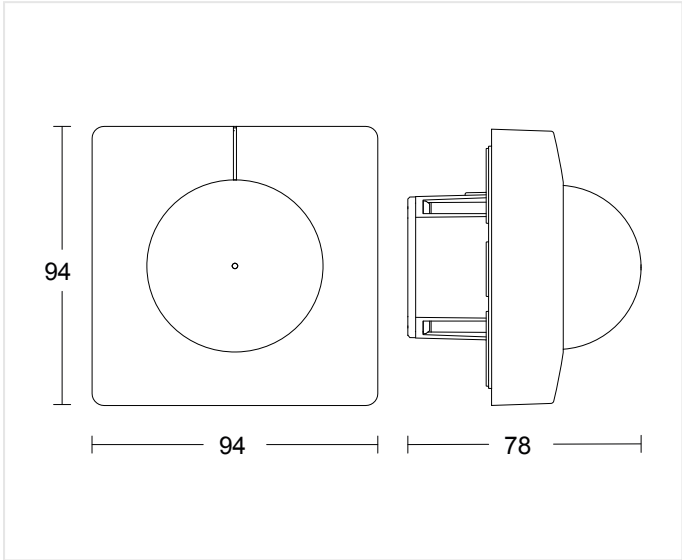

78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 3180 DALI-2 APC - Unterputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

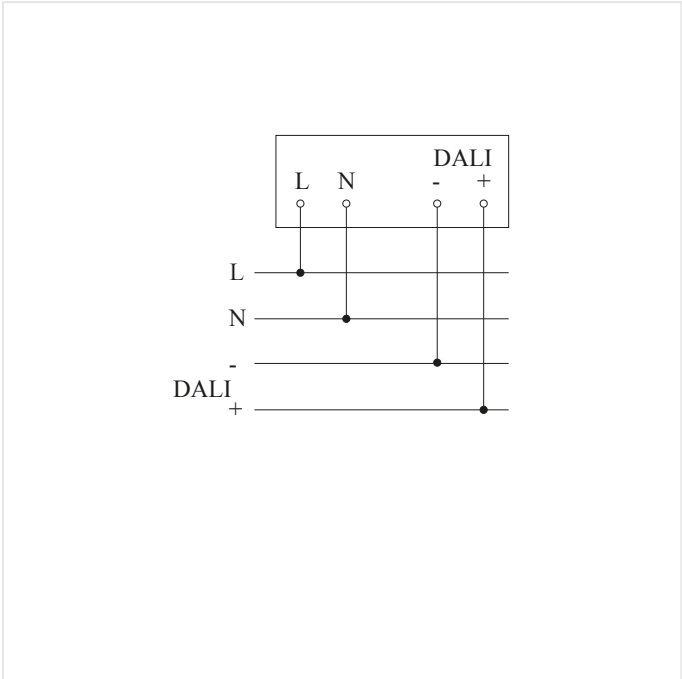

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

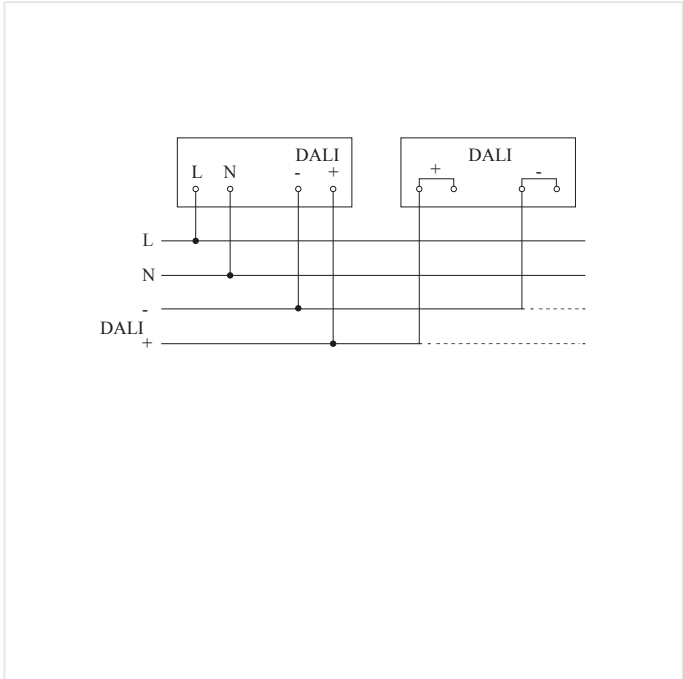

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3180 DALI-2 APC - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055738

E-Nr. 535942508

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3180 DALI-2 APC - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

055738

EAN

4007841055738

E-Nummer

535942508

Typ

IS 3180 DALI-2 APC - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss