NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

- Dämmerungsschalter im geradlinigen flachen Design aus UV-beständigem Material
- Zur automatischen nächtlichen Beleuchtung von Hausfronten, Gärten, Schaufenstern und andere Bereiche
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Der Dämmerungswert kann per Poti -Regler individuell von 1 - 75 Lux Umgebungshelligkeit eingestellt werden
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

38 x 95 x 95 mm



NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN **4007841066130**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Dämmerungsschalter**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**38 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Schaltausgang 1 ohmsch	**1000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**250 W**
Eigenverbrauch	**0,7 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**1 – 75 lx**
Einstellungen via	**Potis**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**

Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**


NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

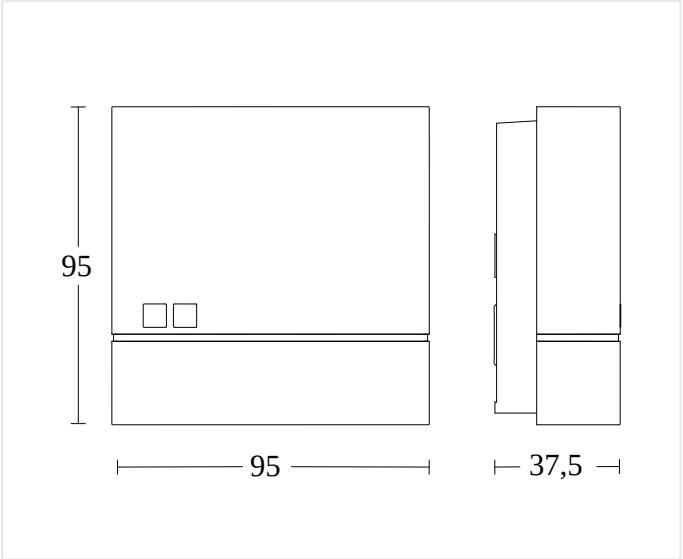

38 x 95 x 95 mm


NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

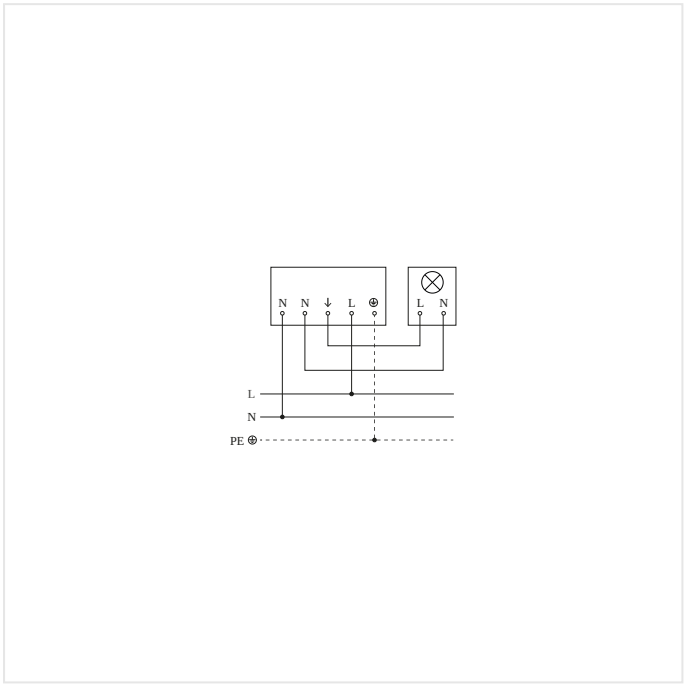


Schaltplan

NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Highlights

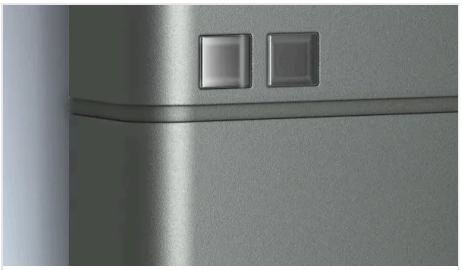

UV-beständiges Material

NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN **4007841066130**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	066130
EAN	4007841066130
Typ	**NightmatIQ anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss