IS 345 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079703
E-Nr. 535918136

steinel

124 x 121 mm



IS 345 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079703
E-Nr. 535918136

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	121 x 94 x 94 mm
Dimensioni Ø × A	124 x 121 mm

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 345 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841079703**
E-Nr. **535918136**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

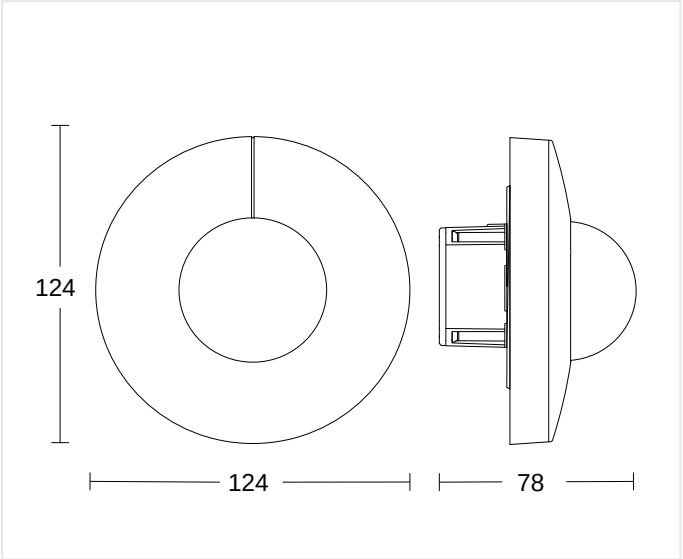

124 x 121 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m	2,5 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 345 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079703
E-Nr. 535918136


Schemi elettrici

SCHEMA 1

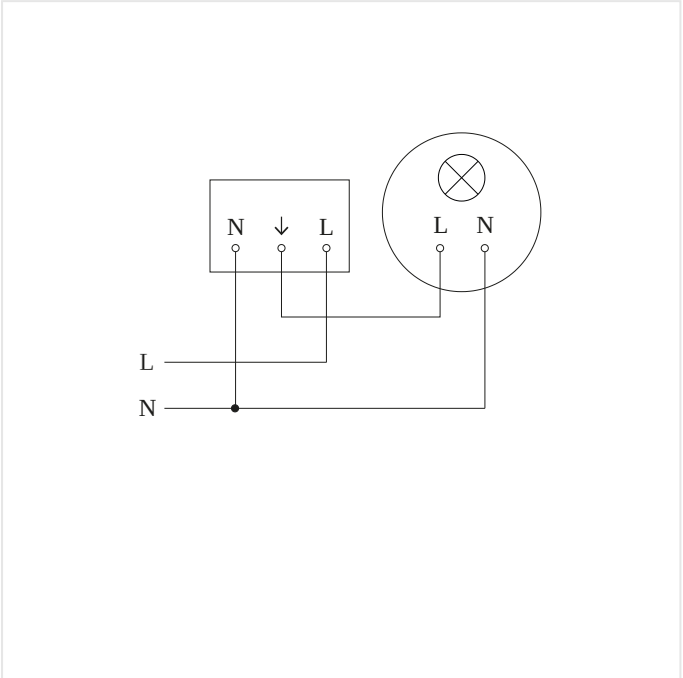

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

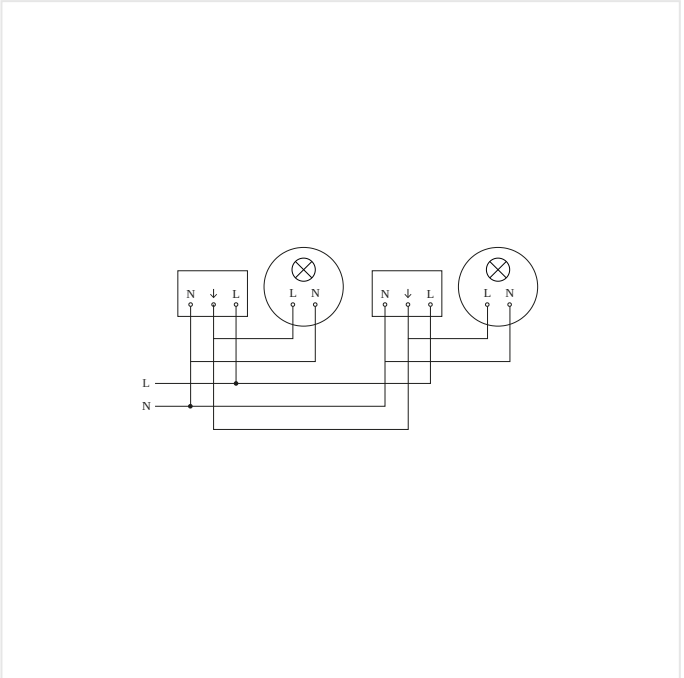

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 345 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079703
E-Nr. 535918136

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079703
E-Nr. 535918136

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841056742	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079703
EAN	4007841079703
N. E	535918136
Typ	**IS 345 KNX - tondo, incasso a soffitto bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss