

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA****EAN 4007841088194**

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con rilevamento di movimento a 8 m e rilevamento di presenza a 6 m per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Trasmissione delle informazioni sulla presenza e sul valore di luminosità a un controllore di applicazione DALI-2 o a un BMS.
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Omologazione esterna e misurazione secondo sensNORM e certificazione DALI-2 secondo IEC 62386

● steinel

109 x 69 mm



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088194

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C		
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Zone di commutazione	492 zone di commutazione				Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
DIMENSIONI		Altezza di montaggio	2 – 4 m				Materiale della copertura		altro	
Dimensioni Ø × A		Portata presenza	Ø 6 m (28 m²)				Materiale di copertura (in dotazione)		calotte di copertura	
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m				Luogo di montaggio		soffitto	
Dettaglio tensione di alimentazione		Bus DALI		CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione		Interni		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di collegamento in rete	master/master				Tipo di montaggio		Incassato	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Collegamento in rete tramite		Cavo		Materiale		Plastica
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente		Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Con sensore di movimento		Sì		Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		Colore		bianco
Angolo di rilevamento		360 °		Impostazioni tramite		Bus		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Mascheramento per segmenti		Sì		Con telecomando		No		Garanzia del produttore		5 anni
Scalabilità elettronica		No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				Supporto angolare incluso		No
Scalabilità meccanica		No		Grado di protezione		IP20		CERTIFICATI ED EPREL		
Portata radiale		Ø 4.5 m (16 m²)						Certificati		DALI-2


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088194

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

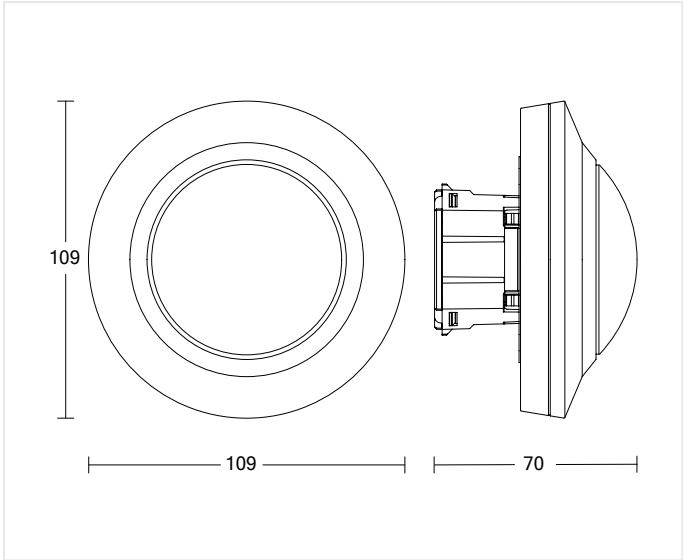

109 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

EAN 4007841088194

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

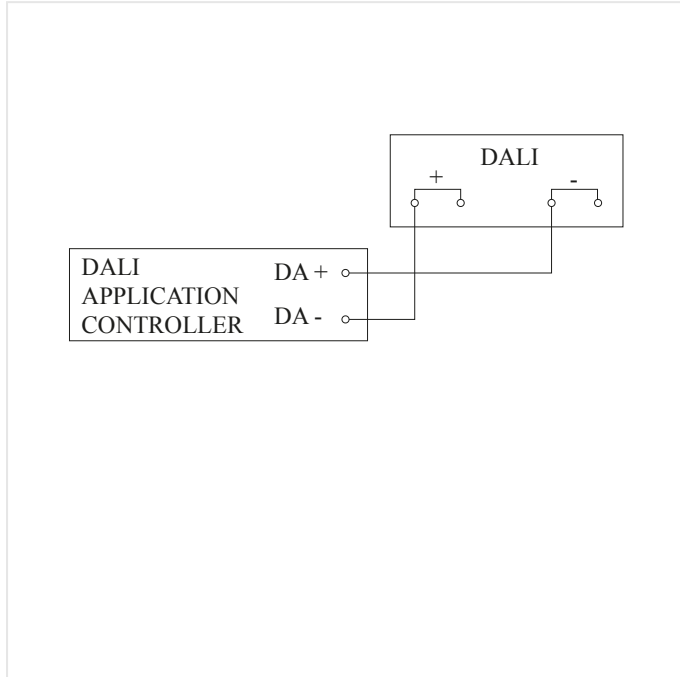

Schema elettrico

SCHEMA 2

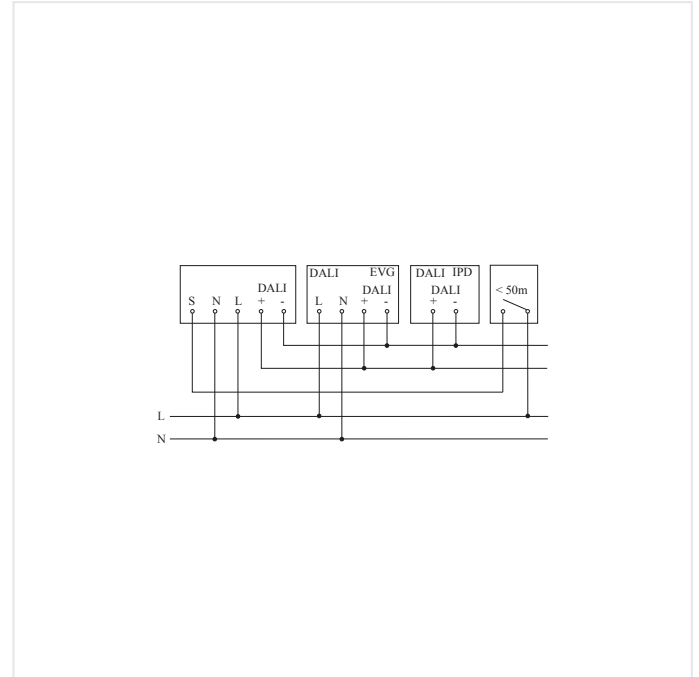

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088194

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088194

EAN

4007841088194

Typ

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss