

IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

 **steinel**

115 x 51 mm



IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Regolazione crepuscolare	
Versione	Rilevatori di movimento	Infrarossi passivi		2 – 2000 lx	
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento		Impostazione del tempo	
Dimensioni Ø x A		360 °		8 s – 35 Min.	
ELETTRICO		Angolo di apertura		Funzione luce di base	
Allacciamento alla rete		180 °		No	
Potenza		Protezione anti-intrusione		Luce principale regolabile	
Uscita di commutazione 1 ohmica		Si		No	
Lampade fluorescenti reattore elettronico		Mascheramento per segmenti		Impostazioni tramite	
Lampade fluorescenti non compensate		Si		Potenziometri	
Lampade fluorescenti compensate in serie		Scalabilità elettronica		Con telecomando	
Lampade fluorescenti compensate in parallelo		No		No	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		Scalabilità meccanica		Regolazione crepuscolare Teach	
Lampade LED < 2 W		No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade LED > 2 W < 8 W		Portata radiale		Grado di protezione	
Carico capacitivo in µF		Ø 3 m (7 m²)		IP54	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		Portata tangenziale		Temperatura ambiente	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Ø 7 m (38 m²)		da -20 fino a 50 °C	
Altezza di montaggio max.		Zone di commutazione		Luogo di montaggio	
		664 zone di commutazione		soffitto	
		Altezza di montaggio		Luogo di applicazione	
		2,00 – 4,00 m		Esterno Interni	
		Altezza di montaggio ottimale		Tipo di montaggio	
		2,8 m		Superficie	
		CONNETTIVITÀ		Materiale	
		Collegamento in rete		Plastica	
		Tipo di collegamento in rete		Applicazione ambiente	
		master/master		Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio magazzino parcheggi coperti / garage sotterranei spogliatoi vano scala	
		Collegamento in rete tramite		Colore	
		Cavo		bianco	
		Numero unità in rete		Colore RAL	
		max 5 sensori		9010	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Avvio luce dolce		Garanzia del produttore	
		No		5 anni	
		Luce permanente		Supporto angolare incluso	
		commutabile		No	
		Regolazione luce costante		CERTIFICATI ED EPREL	
		No			
		IMPOSTAZIONI		Certificati	
		Interruttore crepuscolare		VDE	
		Si			


IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

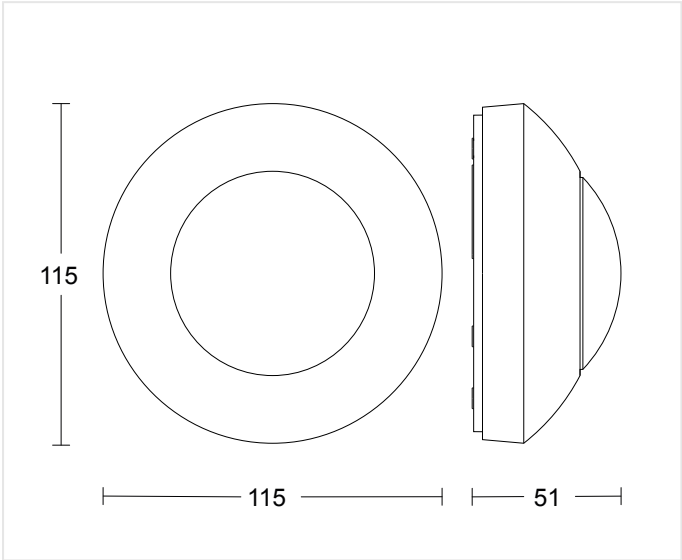

115 x 51 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360 ECO 7m bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Schemi elettrici

SCHEMA 1

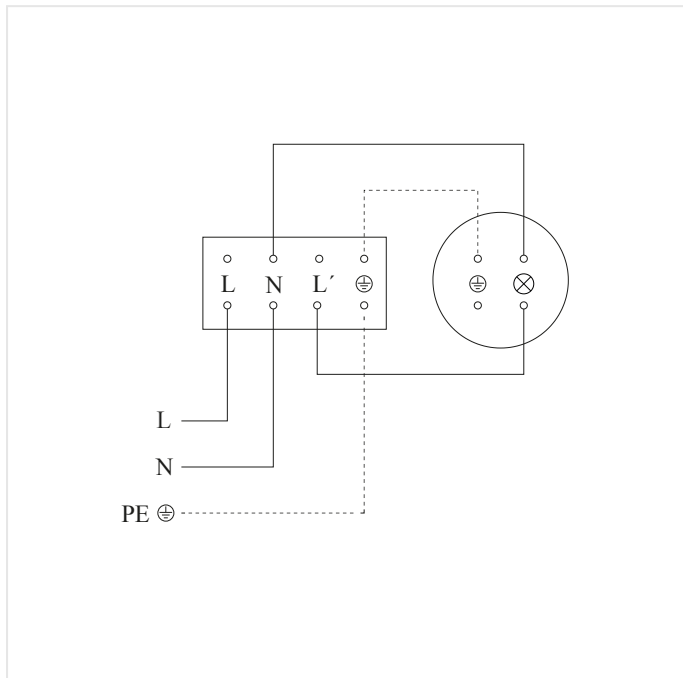

Schema elettrico

IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556

E-Nr. 535954000

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IS 2360 ECO 7m bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841006556
E-Nr. 535954000

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	006556
EAN	4007841006556
N. E	535954000
Typ	IS 2360 ECO 7m bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss