

# RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza

**neva**  
**lux****LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841058715

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841058715

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio altro

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A 1500 x 87 x 58 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza 42 W

Autoconsumo 0,45 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max. 4,00 m

Tecnologia del sensore Alta frequenza

Con sensore di movimento Sì

Rilevamento anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento 360 °

Angolo di apertura 160 °

Scalabilità elettronica Sì

Scalabilità meccanica No

Portata radiale Ø 10 m (79 m²)

Portata tangenziale Ø 10 m (79 m²)

Altezza di montaggio 2,00 – 4,00 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete Sì

Collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360° 5940 lm

Temperatura di colore 4000 K

Lampadina LED non sostituibile

Flusso luminoso luce di emergenza 706 lm

DURATA

Durata LED max. °C 60000 ore

Durata LED L70B50 25°C > 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80 L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare 2 – 2000 lx

Impostazione del tempo 5 s – 60 Min.

Funzione luce di base Sì

Durata funzione luce di base 1-60 min

Luce principale regolabile 0 - 100 %

Funzioni Comunicazione criptata  
Funzione di gruppo vicino  
Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi  
Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne  
Connessione a sistemi di batterie centrali  
Sensore di movimento  
Sensore di luce  
Luce di orientamento  
Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore

Con telecomando Sì

Funzione luce di base in percentuale 10 – 100 %

Funzione luce di base percentuale da 10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti IK07

Grado di protezione IP65

Classe di protezione II

Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento Plastica

Materiale della copertura Plastica strutturata

Luogo di montaggio Parete soffitto

Materiale Plastica

Colore grigio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore 5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DEKRA

Categoria EPREL Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841058715

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

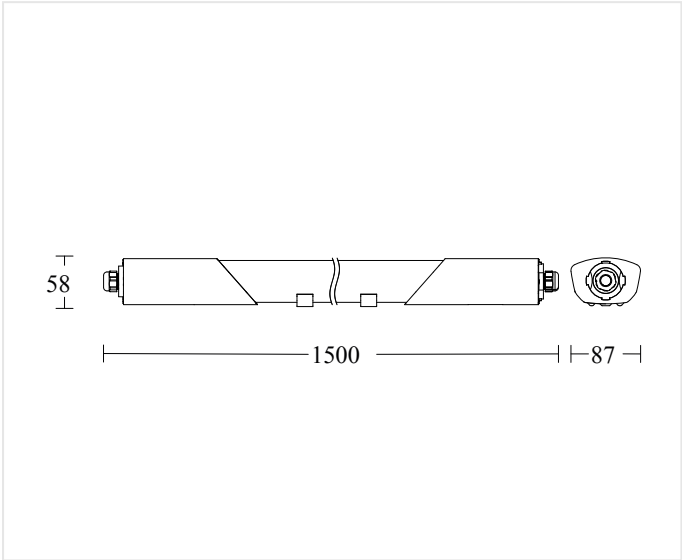

1500 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|---------------|


RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841058715

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

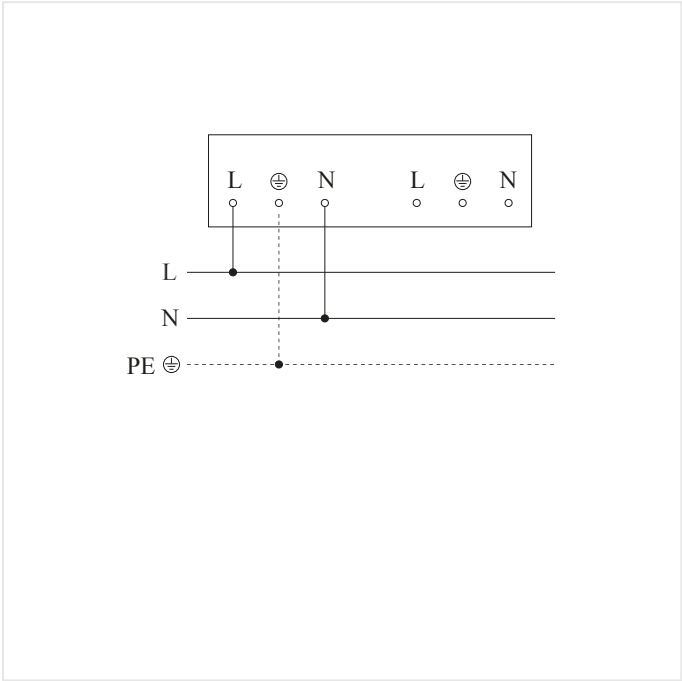

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

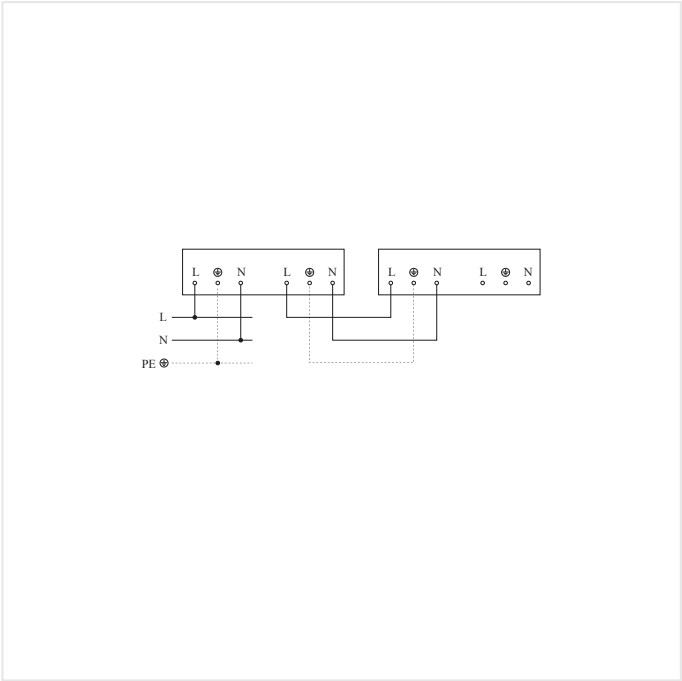

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

# RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841058715

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

## Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Larghezza di saldatura fino a 40 mm****Luminosità di base optional 10 - 100 %****Luce principale regolabile (0 - 100%)****Sostegni mobili per facilitare il montaggio****Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22**

# RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza

EAN 4007841058715

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

## Accessori

|                                                                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| DATI PER L'ORDINE                                                                                                                       |                                    |
| Art.-Nr.                                                                                                                                | 058715                             |
| EAN                                                                                                                                     | 4007841058715                      |
| Typ                                                                                                                                     | RS PRO 5150 SC EM Luce d'emergenza |
| <div><div>neva<br/>lux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                                    |