

lisha V2 connect PIR C1200 4K

LISHA V2


neva
lux

Produktcode 221977

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.5 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

1218 x 60 x 80 mm

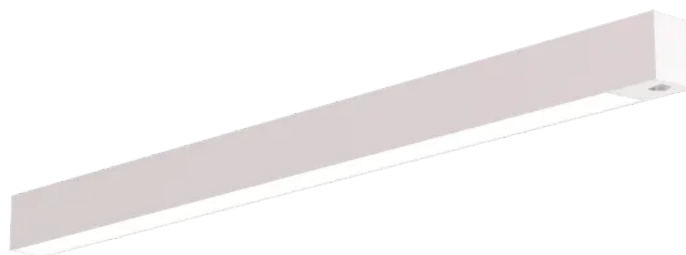

lisha V2 connect PIR C1200 4K

LISHA V2

Produktcode 221977

Technische Daten

ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	1218 x 60 x 80 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Leistung	30 W		
Austauschbares Betriebsgerät	Ja		
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung		
LED Nennstrom	700 mA		
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 45x, C13: 56x, C16: 70x, C20: 87x, B10: 30x, B13: 48x, B16: 60x, B20: 75x		
SENSORIK			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Mit Lichtsensor	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja	VERNETZUNG	
Erfassungswinkel	360 °	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	LICHTTECHNIK	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Farbtemperatur	4000 K
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Farbabweichung LED	SDCM3
		Farbwiedergabeindex	80-89
		Leuchtmittel	LED
		Lichtstrom	3600 lm
		Ausstrahlungswinkel	90°
		Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
		Entblendungswert	UGR < 22
		LEBENSDAUER	
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h
		EINSTELLUNGEN	
		Dimmung DALI	Ja
		Mit Notlicht	Nein
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
		Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Schutzklasse	I
		Umgebungstemperatur	-20...45 °C
		Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
		Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
		Montageart	Decke Aufputz
		Farbe	Weiss
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		EPREL Energieeffizienzklasse	E

lisha V2 connect PIR C1200 4K

LISHA V2

Produktcode 221977

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Abdeckung
 221772	lisha V2 Link C	Kupplung/Verbinder gerade
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221977

Typ

lisha V2 connect PIR C1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss