

RS PRO P2 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841056070
E-Nr. 941000199

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Durata funzione luce di base		10/30 min, tutta la notte	
Dimensioni Ø x A		320 x 110 mm		Collegamento in rete		Sì	
ELETTRICO				Collegamento in rete tramite		Cavo	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Potenza		15,4 W		Flusso luminoso misurato 360°		1731 lm	
Lampade LED > 8 W		250 W		Temperatura di colore		4000 K	
Carico capacitivo in µF		88 µF		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti		50 pz		Lampadina		LED non sostituibile	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Attacco		senza	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Avvio luce dolce		Sì	
Con sensore di movimento		Sì		DURATA			
Angolo di rilevamento		360 °		Durata LED max. °C		50000 ore	
Scalabilità elettronica		Sì		Durata LED L70B50 25°C		> 60000	
Scalabilità meccanica		No		Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10	
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)		IMPOSTAZIONI			
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	
Altezza di montaggio		2 – 4 m		Impostazione del tempo		5 s – 15 Min.	
Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Funzione luce di base		Sì	

Luce principale regolabile		No	
Funzione luce di base in percentuale		10 %	
Funzione luce di base percentuale da		10 %	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti		IK03	
Grado di protezione		IP54	
Classe di protezione		II	
Temperatura ambiente		da -10 fino a 40 °C	
Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Materiale della copertura		Plastica opalina	
Luogo di montaggio		Parete soffitto	
Colore		bianco	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		5 anni	
CERTIFICATI ED EPREL			
Certificati		DEKRA	
Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	


RS PRO P2 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841056070
E-Nr. 941000199

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

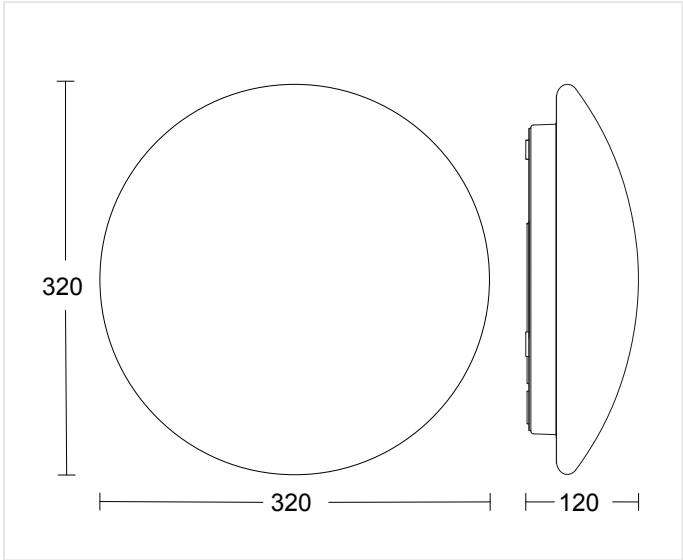


320 x 110 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Schemi elettrici

SCHEMA 1

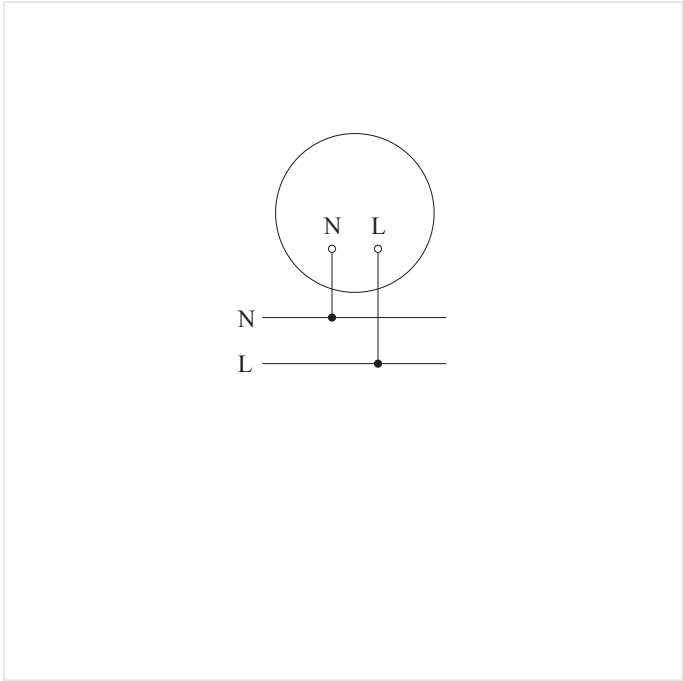

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

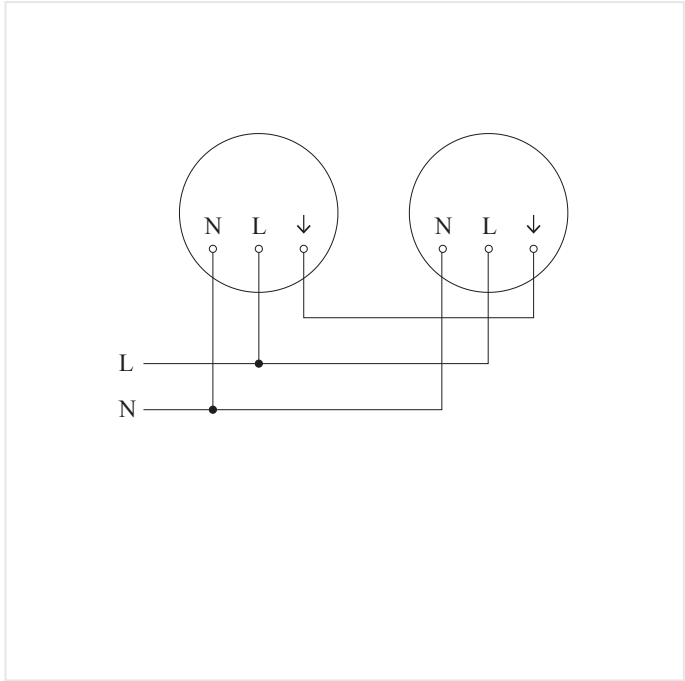

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P2 S Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841056070

E-Nr. 941000199

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	056070
EAN	4007841056070
N. E	941000199
Typ	RS PRO P2 S Bianco neutro



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss