

True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068493
E-Nr. 535918109

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza				
DIMENSIONI					
Dimensioni L x P x A	45 x 123 x 123 mm				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz				
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W				
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA				
Autoconsumo	1 W				
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz				
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Altezza di montaggio max.	12,00 m				
Tecnologia del sensore	Alta frequenza				
Potenza di trasmissione	< 1 mW				
Tecnologia HF	7,2 GHz				
Con sensore di movimento	Sì				
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero				
Angolo di rilevamento	360 °				
Angolo di apertura	160 °				

Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)		
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)		
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m		
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)		
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Sì		
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave		
Collegamento in rete tramite	Bluetooth		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Avvio luce dolce	No		
Luce permanente	commutabile		
Regolazione luce costante	No		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	No		
Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.		

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni WC / docce aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere assistite camere di hotel camere di servizio cucinette magazzino magazzino verticale palestra reception / hall sala conferenze / sale riunioni sale pranzo / mense spogliatoi ufficio open space ufficio singolo
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068493
E-Nr. 535918109

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

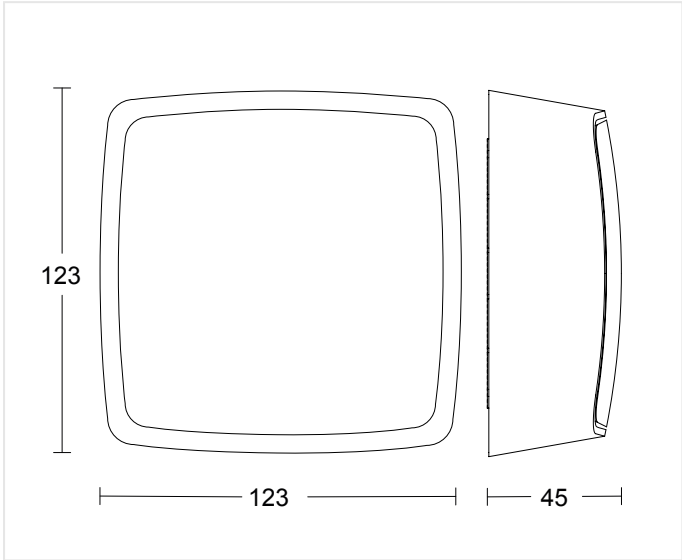

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - sup. nero


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA


EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

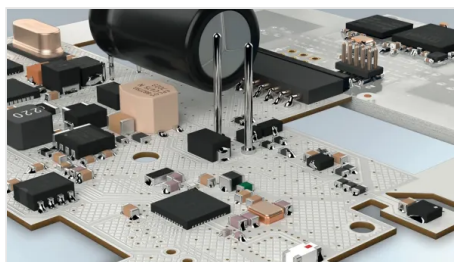

Sensori digitali ad alta frequenza

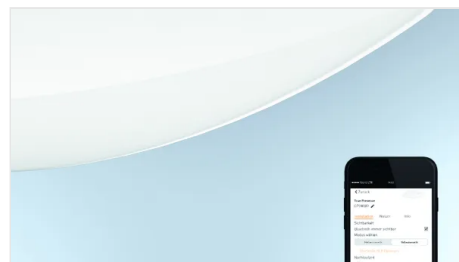

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068493

E-Nr. 535918109

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	068493
EAN	4007841068493
N. E	535918109
Typ	True Presence COM1 - sup. nero
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	