nayo SN Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221486**

- Pour un éclairage élégant et efficace de 2 postes de travail
- Au choix, en version intelligente Connect ou en version simple détecteur
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Composant de lumière directe et indirecte dimmable indépendamment
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement (UGR < 12)
- Finition de haute qualité
- Boîtier aluminium blanc

1203 x 52 x 1960 mm



nayo SN Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221486**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1203 x 52 x 1960 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**80 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Courant nominal LED	**450 mA / 1600 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Portée radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**4 x 4 m (16 m²)**
Portée présence	**4 x 4 m (16 m²)**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**9600 lm (Down 2400, Up 7200)**
Angle de faisceau	**Down 80°, Up 140°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**120 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 12**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Oui**
Avec commande d'éclairage programmée	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**
Avec interrupteur	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20...+45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Optique Darklight**
Type de montage	**Sur pied**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**


nayo SN Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221486**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

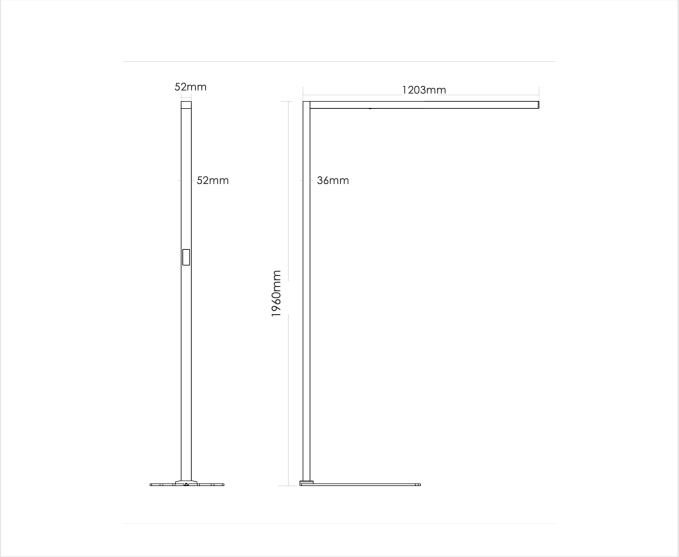

1203 x 52 x 1960 mm

nayo SN Connect 4K

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT

Code produit **221486**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	220175	**nayo P 4K**	Suspension directe et indirecte, linkable
	220463	**nayo P Diffused 4K**	Suspension directe et indirecte, linkable

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221486
Typ	**nayo SN Connect 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss