Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841003005
E-Nr. 535935905

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb
- HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

steinel

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841003005
E-Nr. 535935905

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Application Controller
Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	74 x 120 x 120 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG´s

SENSORIK

Montagehöhe max.	3,50 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °, Gang
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)
Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)
Montagehöhe	2,5 – 3,5 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 min
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang, Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841003005**
E-Nr. **535935905**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

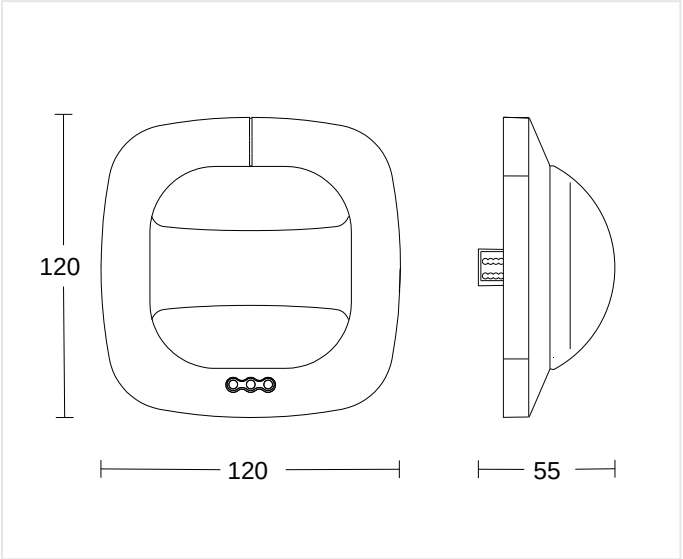

74 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 3,5 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841003005
E-Nr. 535935905


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

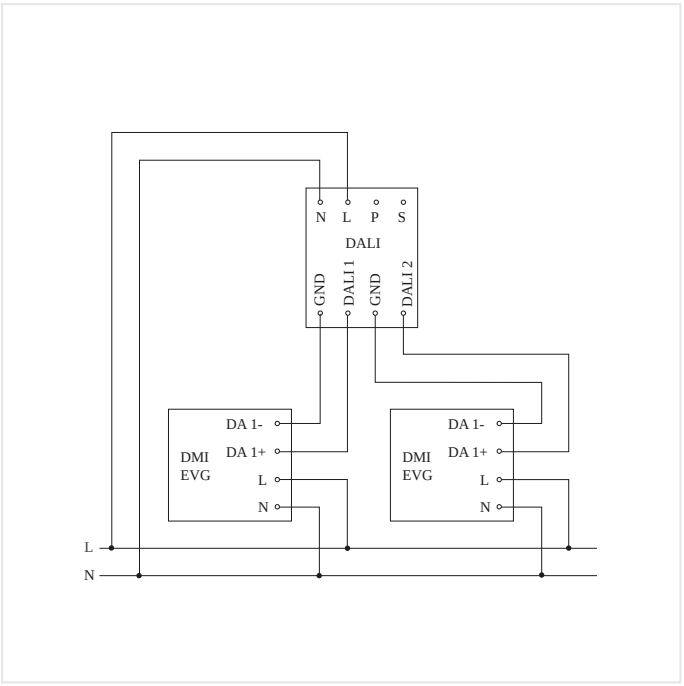

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

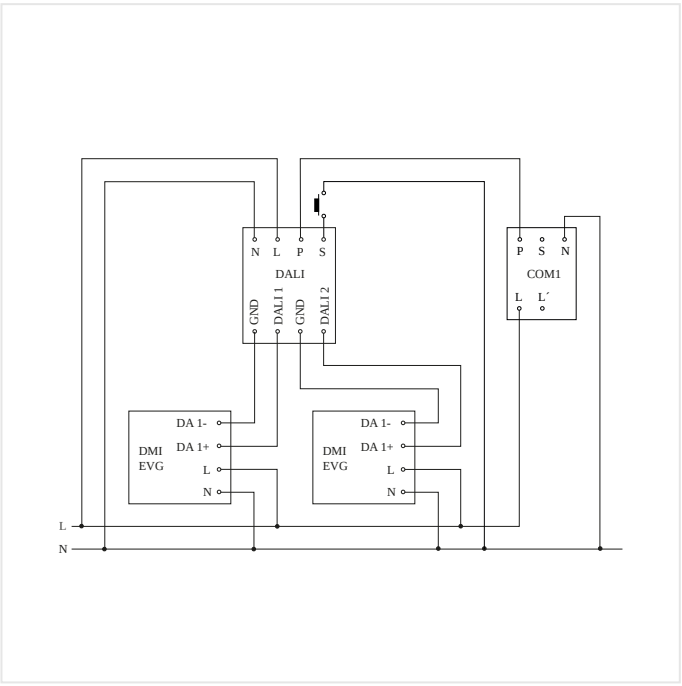

Schaltplan Master-Master Vernetzung

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841003005
E-Nr. 535935905

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841003005
EAN	4007841003005
E-Nummer	535935905
Typ	**Dual HF DALI-2 APC - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss