IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058265
E-Nr. 535941268

78 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058265
E-Nr. 535941268

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	78 x 94 x 94 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Collegamento in rete tramite	KNX

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841058265**
E-Nr. **535941268**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

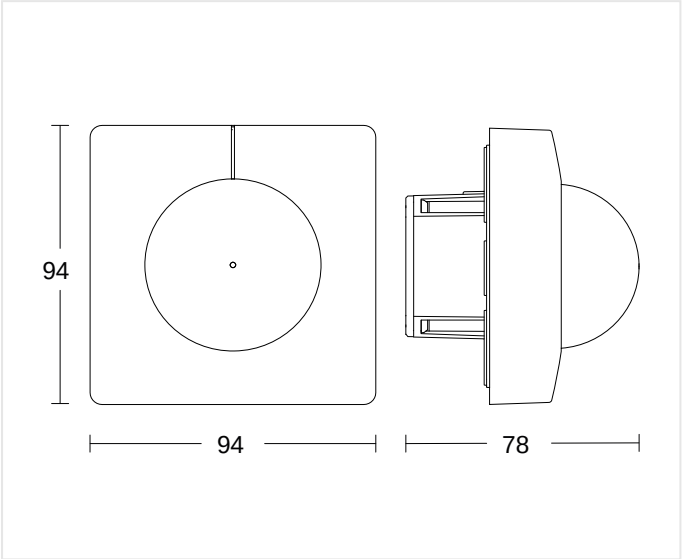

78 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m	2,5 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841058265**
E-Nr. **535941268**

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058265
E-Nr. 535941268

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessori
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessori
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	058265
EAN	4007841058265
N. E	535941268
Typ	**IS 345 KNX - quadrato, inc. bianco**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss