L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068899

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und angenehmem Ambientelicht an der Hauswand
- Hochwertige Aluminiumblende sowie UV-beständiges Material für eine lange Lebensdauer
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Erfassungsbereich und -reichweite durch mitgelieferte Abdeckaufkleber sowie schwenkbarem Sensor (90° vertikal) individuell eingrenzbar
- Mit E27-Fassung für Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel mit max. 15 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

108 x 122 x 261 mm



L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841068899**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**108 x 122 x 261 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**15 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Nein**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 3 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Sockel	**E27**
Softlichtstart	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DEKRA**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit separater Lichtquelle (z.B. E27)**


L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068899

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

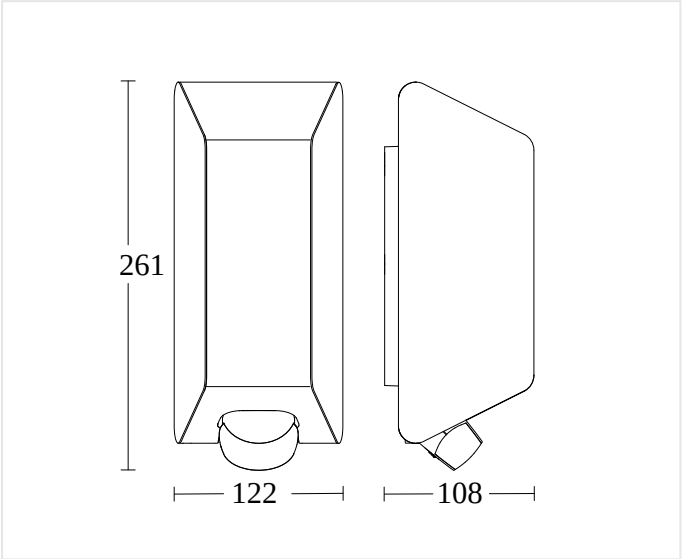

108 x 122 x 261 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068899

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

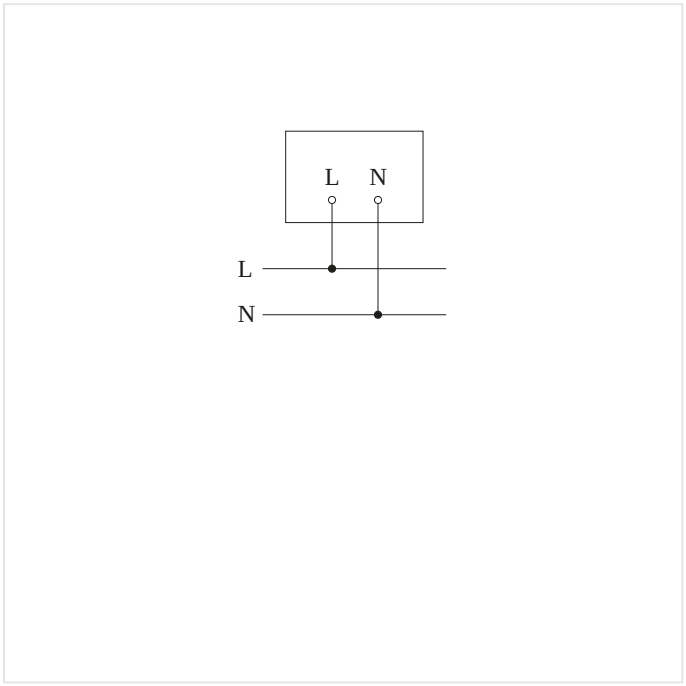


Schaltplan

L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841068899

Highlights

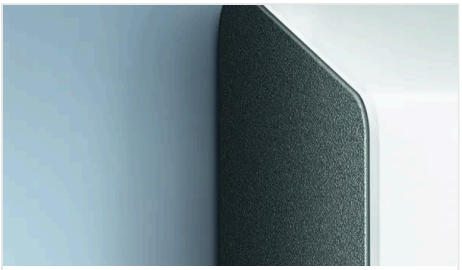

Hochwertige Aluminiumblende



UV-beständiger Kunststoff

L 30 S mit Bewegungsmelder

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841068899**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	068899
EAN	4007841068899
Typ	**L 30 S mit Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss