

IR Quattro 8m DALI-2 APC - faux-plafonds

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

 **steinel**

113 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de présence
--------	-----------------------

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	113 x 120 x 120 mm
----------------------	--------------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 2x12 ballasts électroniques

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	8,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	100 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Portée radiale	5 x 5 m (25 m²)
Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m²)
Niveaux de détection	13
Zones de commutation	1760 zones de commutation
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Câble
Avec coupleur de bus	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-60 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non

Réglage crépusculaire Teach	Oui
-----------------------------	-----

Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 60 %
---	-----------

Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
---	------

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage	Encastrement au plafond
-----------------	-------------------------

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Application pièce	Intérieur bureau individuel espace fonctionnel / local annexe kitchenette salle commune salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant vestiaires
-------------------	--

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	9010
-------------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DALI-2
-------------	--------

IR Quattro 8m DALI-2 APC - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

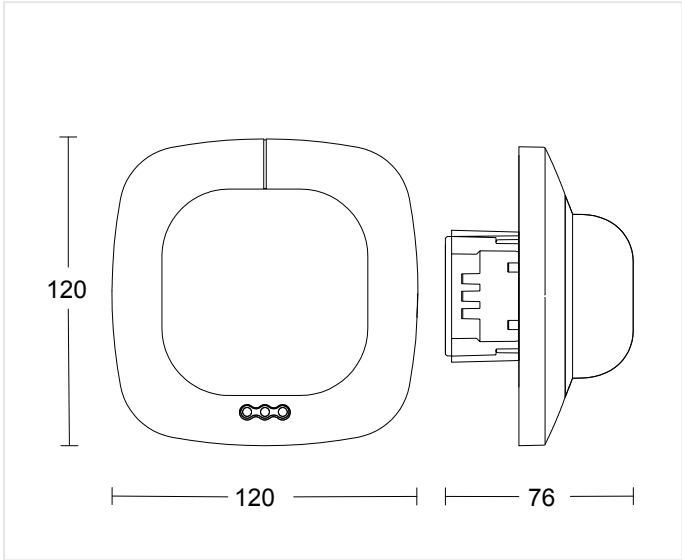

113 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

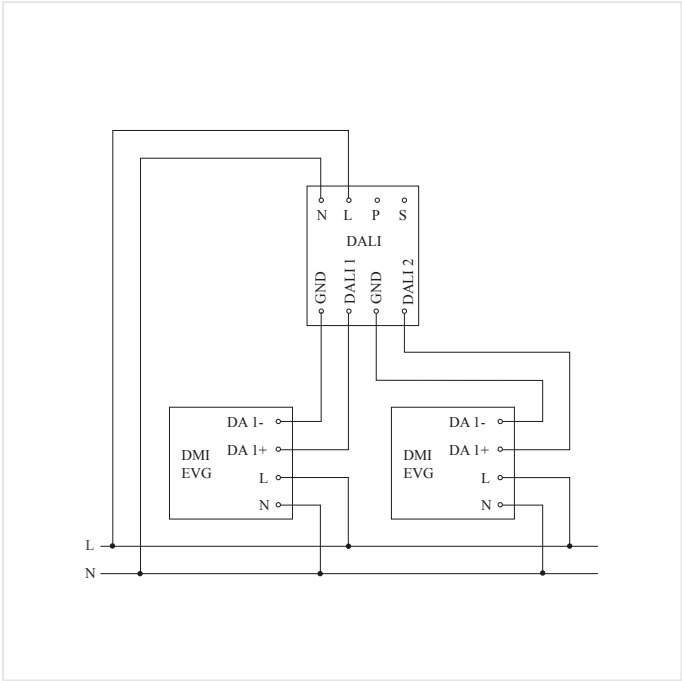


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

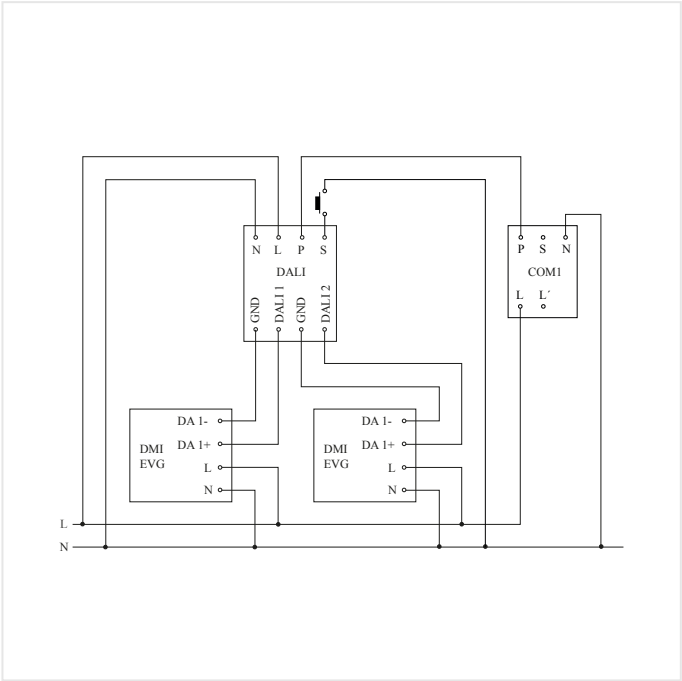


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

IR Quattro 8m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079352

E-Nr. 535936708


Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option

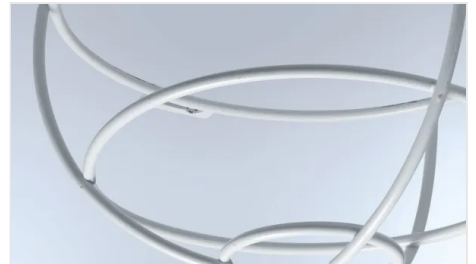

Corbeille de protection en option

IR Quattro 8m DALI-2 APC - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079352
E-Nr. 535936708

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

079352

EAN

4007841079352

N° E

535936708

Typ

IR Quattro 8m DALI-2 APC - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss