

IS 3360 40m KNX - rond - en saillie noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068585

E-Nr. 535918149

● steinel

126 x 65 mm



IS 3360 40m KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068585
E-Nr. 535918149

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm
ÉLECTRICITÉ	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation

Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui

Lumière principale réglable		0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote	
Réglage crépusculaire Teach	Oui	
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Indice de protection	IP54	
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Lieu de montage	plafond	
Lieu d'application	Extérieur Intérieur	
Type de montage	En saillie	
Matériau	Matière plastique	
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production	
Couleur	noir	
Couleur RAL	9005	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant	5 ans	
Support mural d'angle inclus	Non	


IS 3360 40m KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068585
E-Nr. 535918149

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

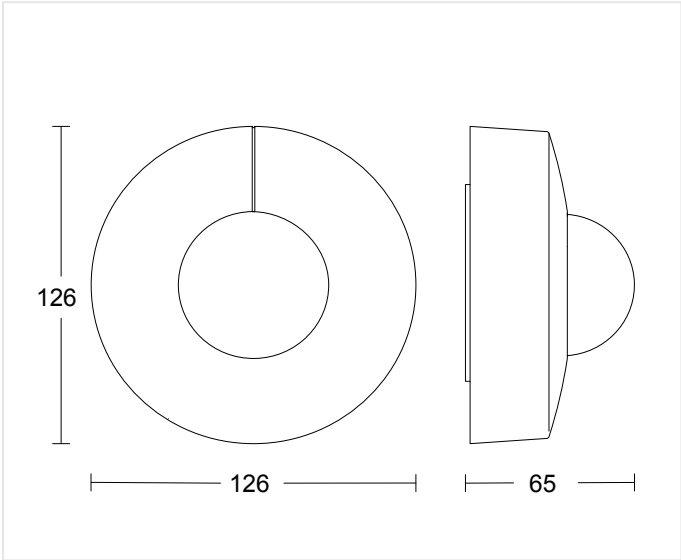

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841068585

E-Nr. 535918149

Points forts



Plastique résistant aux UV

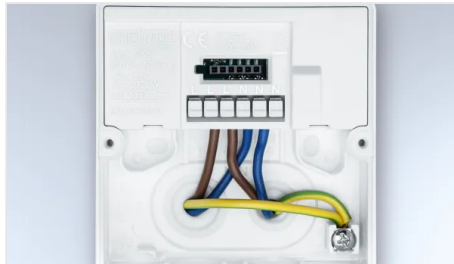

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option




Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 40m KNX - rond - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068585
E-Nr. 535918149

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068585

EAN

4007841068585

N° E

535918149

Typ

IS 3360 40m KNX - rond - en saillie noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss