L 20 S Edelstahl

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841566814
E-Nr. 924368279

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und angenehmem Ambientelicht an der Hauswand
- Hochwertige rostfreie Edelstahlblende sowie UV-beständiges, schlagfestes Material nach IK07 für eine lange Lebensdauer
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Erfassungsbereich und -reichweite durch mitgelieferte Abdeckaufkleber sowie schwenkbarem Sensor (90° vertikal) individuell eingrenzbar
- Mit E27-Fassung für Glühlampen mit max. 60 W sowie für Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel mit max. 20 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

85 x 230 x 250 mm



L 20 S Edelstahl

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**85 x 230 x 250 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**60 W**
Eigenverbrauch	**0,55 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 3 m (14 m²)**
Reichweite tangential	**r = 10 m (157 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 3,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**
Softlichtstart	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**8 s – 35 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK07**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Edelstahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Aufkleber**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Edelstahl**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**


L 20 S Edelstahl

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

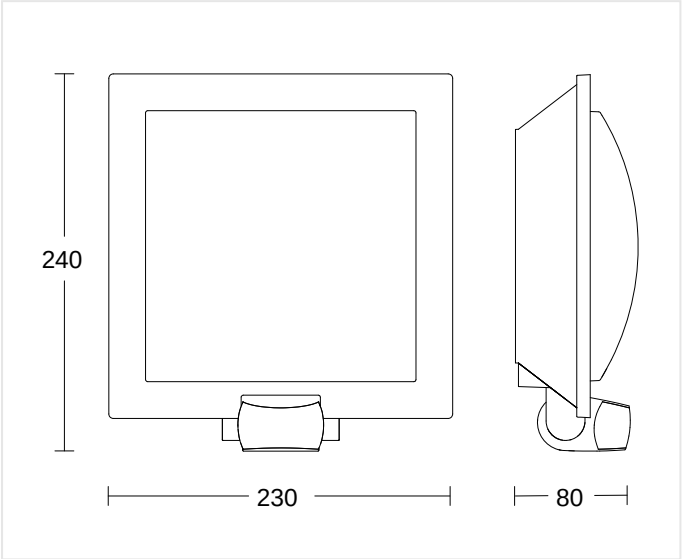

85 x 230 x 250 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 3,00 m	2 m	3,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 20 S Edelstahl

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

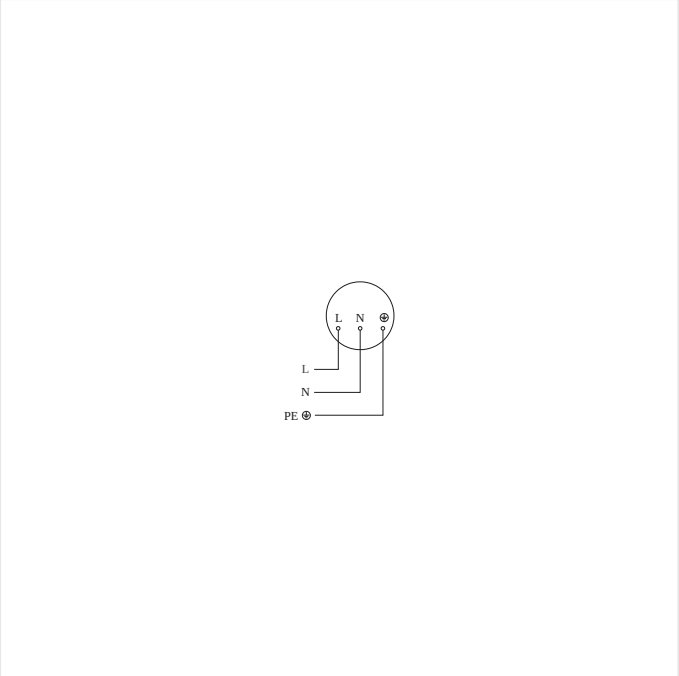

Schaltplan

L 20 S Edelstahl

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Highlights



Schlagfestes Material IK 07



Hochwertige Edelstahl Designblende

L 20 S Edelstahl

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841566814**
E-Nr. **924368279**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841006334	**Ersatzhaube für L 20 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	566814
EAN	4007841566814
E-Nummer	924368279
Typ	**L 20 S Edelstahl**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss