

IS 180 digi blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841067281

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 180° réglable numériquement et portée de détection jusqu'à 8 m
- Pour un montage mural à l'intérieur et à l'extérieur (IP54), idéal pour une détection ciblée sur la maison, s'adapte à tout type de maison grâce à son design simple et plat et à son capteur dissimulé
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- La zone de détection est divisée en trois zones qui peuvent être activées et désactivées individuellement par voie numérique et dont la sensibilité est réglable. La qualité de détection est toujours aussi fiable, quel que soit le sens de la marche
- Réglage en continu de la durée (5 sec. - 60 min.) et de la luminosité d'allumage (2-1000 lux), éclairage permanent réglable
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W/50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

42 x 116 x 116 mm




IS 180 digi blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841067281

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

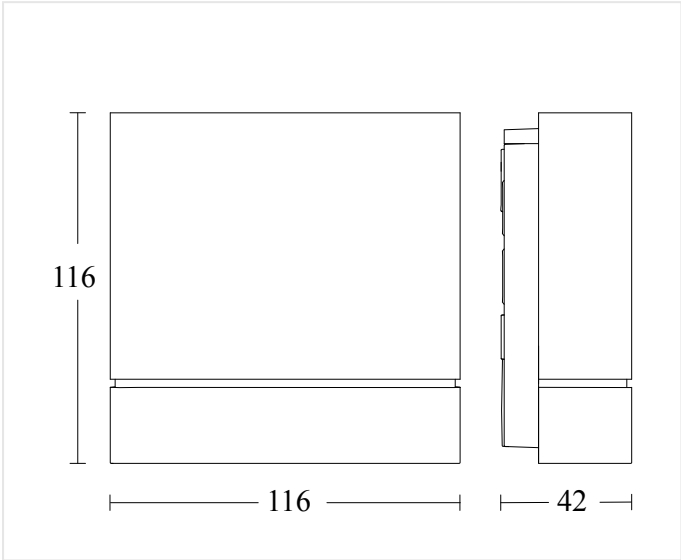

42 x 116 x 116 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,5 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

IS 180 digi blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841067281

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

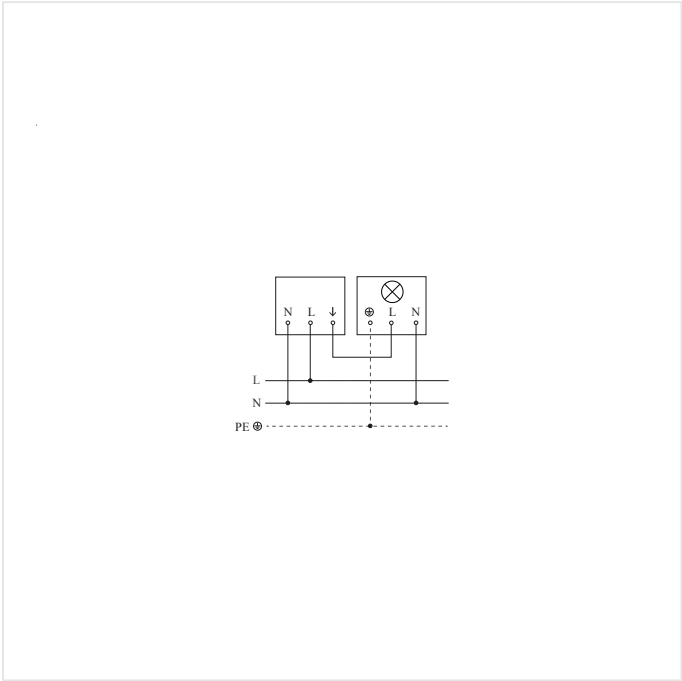


Schéma du circuit principal avec lampe commutée

IS 180 digi blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841067281

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	067281
EAN	4007841067281
Typ	IS 180 digi blanc
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	