

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086510

E-Nr. 535903134

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

105 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086510

E-Nr. 535903134

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	Oui
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh
Dimensions L x l x H	105 x 103 x 103 mm	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)	Avec télécommande	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Hauteur de montage max.	4,00 m	Hauteur de montage	2 – 4 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Indice de protection	IP20
Puissance d'émission	< 1 mW	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Technologie HF	5,8 GHz	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Lieu d'application	Intérieur
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	Encastrement au plafond
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Application pièce	Intérieur couloir / allée
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur RAL	9003
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Réglage du temps	0 s – 1092 Min.	Garantie fabricant	5 ans
		Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	Non


Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086510
E-Nr. 535903134

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

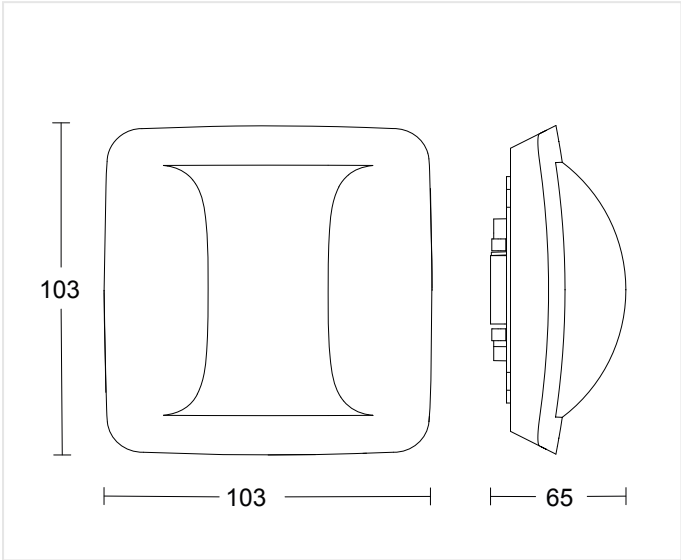

105 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086510

E-Nr. 535903134

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086510
E-Nr. 535903134

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086510
EAN	4007841086510
N° E	535903134
Typ	Hallway KNX - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss