

IS 3360 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841058173

E-Nr. 535955068

 **steinel**

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841058173
E-Nr. 535955068

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Portée présence			Lumière principale réglable			0 - 100 %		
Modèle			Détecteur de mouvement et de présence			Hauteur de montage optimale			2,8 m		
DIMENSIONS			CONNECTIVITÉ			Réglages via			Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
Dimensions L x l x H			78 x 94 x 94 mm			Avec télécommande			Non		
ÉLECTRICITÉ			Mise en réseau			Oui			Réglage crépusculaire Teach		
Détail tension d'alimentation			Bus KNX			Type de mise en réseau			Maître/esclave		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Mise en réseau via			Bus KNX			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Hauteur de montage max.			4,00 m			Fonctions KNX			Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique		
Technologie de capteur			infrarouge passif			Avec coupleur de bus			Oui		
Avec détecteur de mouvement			Oui			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Indice de protection		
Angle de détection			360 °			Démarrage progressif			IP20		
Angle d'ouverture			180 °			Éclairage permanent			Température ambiante		
Protection anti-contournement			Oui			Régulation de l'éclairage constant			de -20 jusqu'à 50 °C		
Occultation par segments			Oui			RÉGLAGES			Lieu de montage		
Évolutivité électronique			Non			Interrupteur crépusculaire			plafond		
Évolutivité mécanique			Non			Réglage crépusculaire			Lieu d'application		
Portée radiale			Ø 8 m (50 m²)			Réglage du temps			Type de montage		
Portée tangentielle			Ø 40 m (1257 m²)			Fonction lumière de base			Montage encastré		
Zones de commutation			1416 zones de commutation			Avec coupleur de bus			Matériau		
Hauteur de montage			2,50 – 4,00 m			Application pièce			Matière plastique		
									Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production		
									Couleur		
									blanc		
									Couleur RAL		
									9003		
									CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
									Garantie fabricant		
									5 ans		
									Support mural d'angle inclus		
									Non		

IS 3360 KNX - carré - encastré blanc


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841058173

E-Nr. 535955068

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

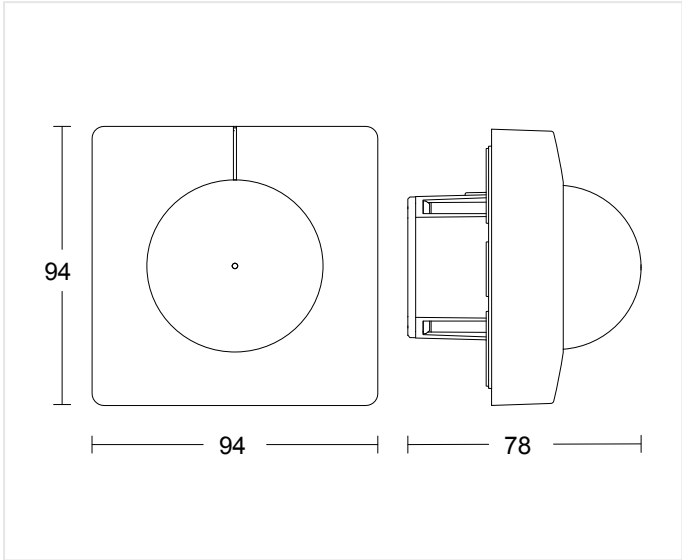

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841058173

E-Nr. 535955068

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 KNX - carré - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841058173
E-Nr. 535955068

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058173

EAN

4007841058173

N° E

535955068

Typ

IS 3360 KNX - carré - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss