# HF 360 KNX - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079536
E-Nr. 535934308

steinel

94 x 120 x 120 mm



# HF 360 KNX - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841079536**
E-Nr. **535934308**

# Caractéristiques techniques

## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Modèle | **Détecteur de présence** |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **94 x 120 x 120 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **30 V** |
| Consommation propre | **0,7 W** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **3,50 m** |
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Technologie HF | **5,8 GHz** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **140 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Occultation par segments | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Détail de la portée | **Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant** |
| Portée radiale | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Portée tangentielle | **Ø 12 m (113 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,50 – 3,5 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/maître Maître/esclave** |
| Fonctions KNX | **Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique** |
| Avec coupleur de bus | **Oui** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable** |
| Régulation de l'éclairage constant | **Oui** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **10 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **0 s – 1092 Min.** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Durée fonction lumière de base | **1-255 min** |
| Lumière principale réglable | **0 - 100 %** |
| Réglages via | **Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote** |
| Avec télécommande | **Non** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **de -25 jusqu'à 55 °C** |
| Matériau de couverture (étendue de la livraison) | **autocollant** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Encastrement au plafond** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Application pièce | **Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9010** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |
| Support mural d'angle inclus | **Non** |

## CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | **VDE** |

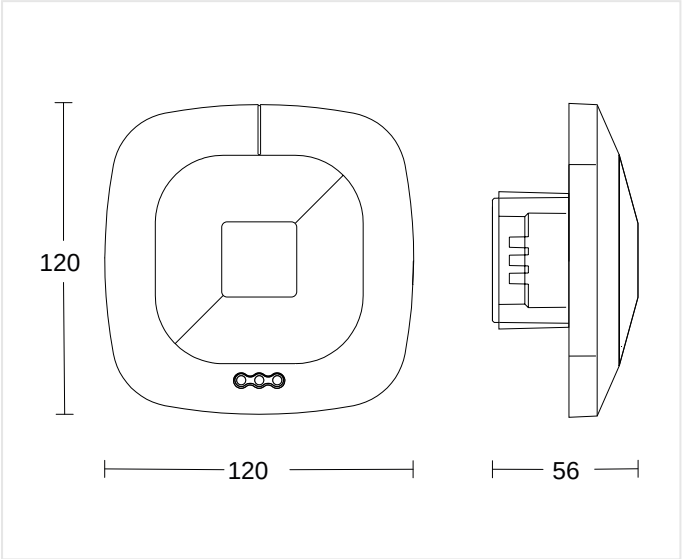
# HF 360 KNX - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841079536**
E-Nr. **535934308**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES




94 x 120 x 120 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| | | |
|---|---|---|
| 2,50 – 3,5 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 3,50 m<br>MAX |

# HF 360 KNX - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841079536
E-Nr. 535934308

## Points forts



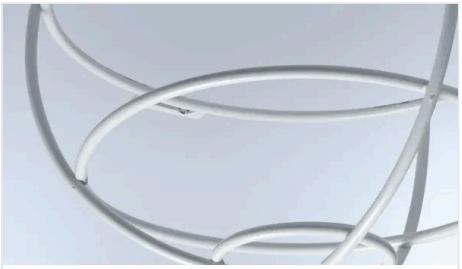

Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds



Corbeille de protection en option

# HF 360 KNX - faux-plafonds

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841079536**
E-Nr. **535934308**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841593018 | **Service Fernbedienung RC6 KNX** | Accessoires |
|  | 4007841003036 | **Control PRO Schutzkorb** | Accessoires |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |
|  | 4007841592912 | **Nutzer Fernbedienung RC7 KNX** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 079536 |
| EAN | 4007841079536 |
| N° E | 535934308 |
| Typ | **HF 360 KNX - faux-plafonds** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss