XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841033088
E-Nr. 924700189

- Faretto con rilevatore di movimento e pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- È disponibile un supporto a parete ad angolo opzionale per un monitoraggio affidabile e ininterrotto di un'area antistante due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m², altezza di montaggio max. 4 m
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841033088**
E-Nr. **924700189**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**161 x 180 x 218 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**13,7 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**35 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 5 m (39 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 4,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1550 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Avvio luce dolce	**No**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**8 s – 35 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**HCMC**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete angolo**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**
Categoria EPREL	**Fonte di luce**


XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841033088**
E-Nr. **924700189**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

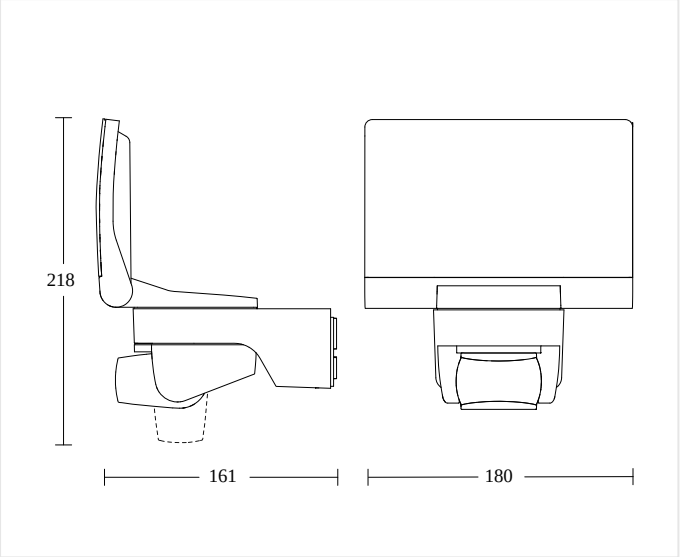

161 x 180 x 218 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841033088**
E-Nr. **924700189**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

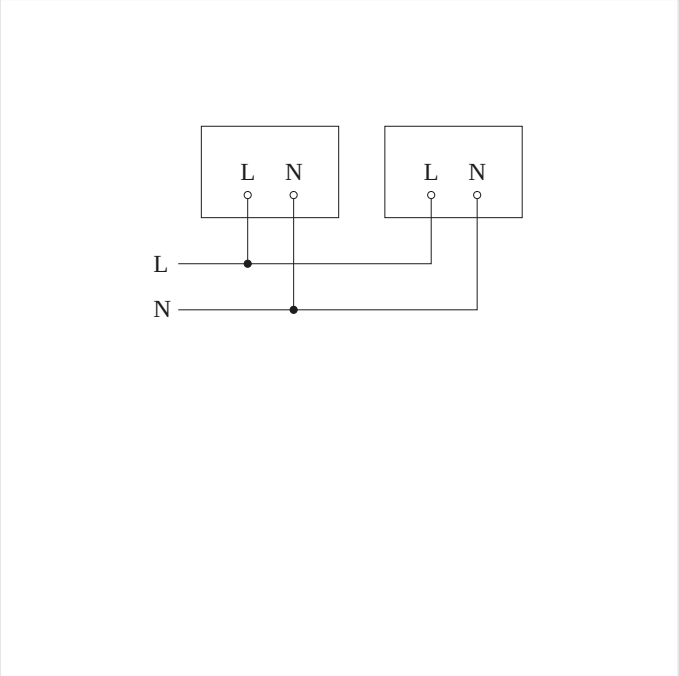

Schema elettrico

XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841033088**
E-Nr. **924700189**

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80

XLED home 2 S bianco

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841033088**
E-Nr. **924700189**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessori
	4007841053086	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit**	Accessori
	4007841055875	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz**	Accessori
	4007841053109	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	033088
EAN	4007841033088
N. E	924700189
Typ	**XLED home 2 S bianco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss