

Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048
E-Nr. 535918107

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Hochfrequenz		EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Präsenzmelder	Sendeleistung		< 1 mW		Dämmerungsschalter	Nein
ABMESSUNGEN		HF-Technik		5,8 GHz		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Abmessungen L x B x H	62 x 123 x 123 mm	Mit Bewegungsmelder		Ja		Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
ELEKTRIK		Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Erfassungswinkel		360 ° Gang		Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	2000 W	Öffnungswinkel		140 °		Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Unterkriechschutz		Ja		Einstellungen via	Bluetooth
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Segmentweise Ausblendung		Nein		Mit Fernbedienung	Nein
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Mechanische Skalierbarkeit		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	Reichweite radial		25 x 3 m (75 m²)		Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Reichweite tangential		25 x 3 m (75 m²)		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
LED-Lampen < 2 W	100 W	Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Montageort	Decke
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Anwendung Ort	Innenbereich
LED-Lampen > 8 W	600 W	VERNETZUNG				Montageart	Aufputz
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung		Ja		Werkstoff	Kunststoff
Eigenverbrauch	1 W	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave		Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Vernetzung via		Bluetooth		Farbe	Schwarz
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK				Farbe RAL	9003
SENSORIK		Softlichtstart		Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht		schaltbar		Herstellergarantie	5 Jahre
		Konstantlichtregelung		Nein		Inkl. Eckwandhalter	Nein


Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048
E-Nr. 535918107

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

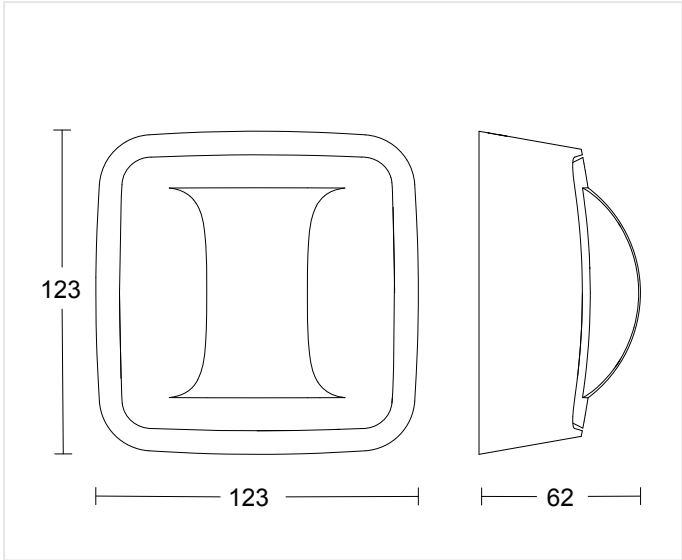

62 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway COM1 - Aufputz schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth**

Hallway COM1 - Aufputz schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841082048

E-Nr. 535918107

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	082048
EAN	4007841082048
E-Nummer	535918107
Typ	Hallway COM1 - Aufputz schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss