

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841002749

E-Nr. 535932905

 **steinel**

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749

E-Nr. 535932905

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Präsenzmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	76 x 120 x 120 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 2x12 EVG ´s
SENSORIK	
Montagehöhe max.	8,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	5 x 5 m (25 m²)
Reichweite tangential	7 x 7 m (49 m²)
Erfassungsebenen	13
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m

Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON- OFF
Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749

E-Nr. 535932905

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

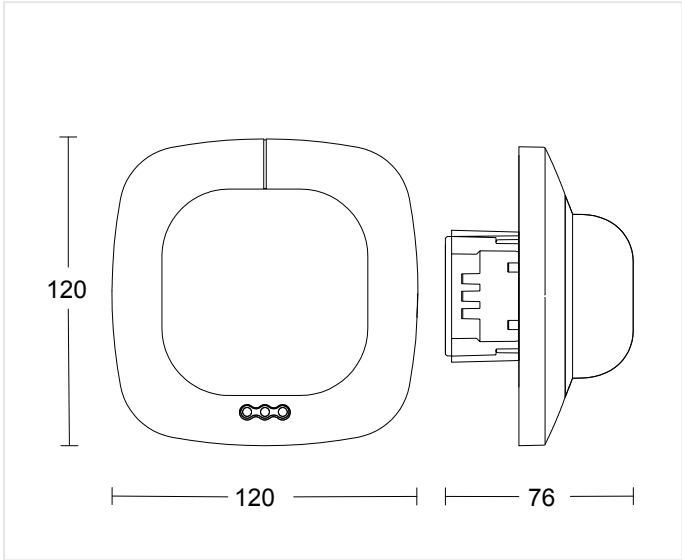

76 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749

E-Nr. 535932905


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

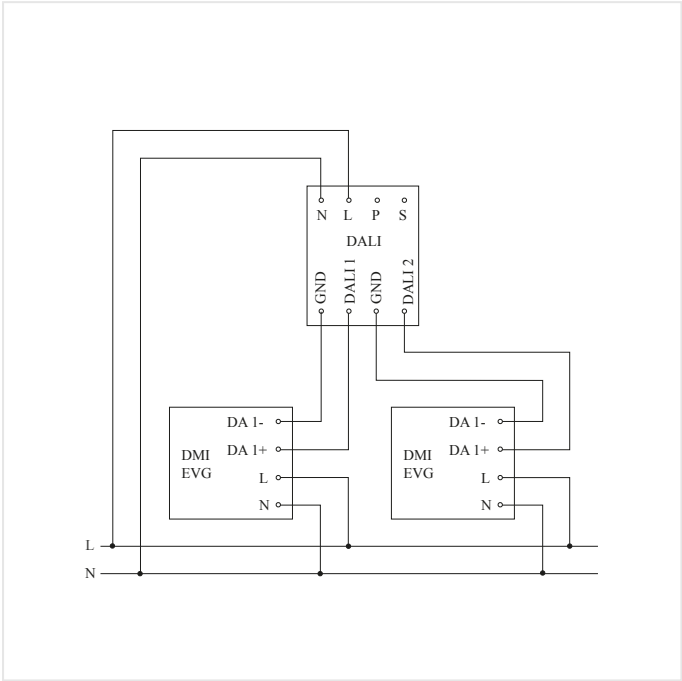

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

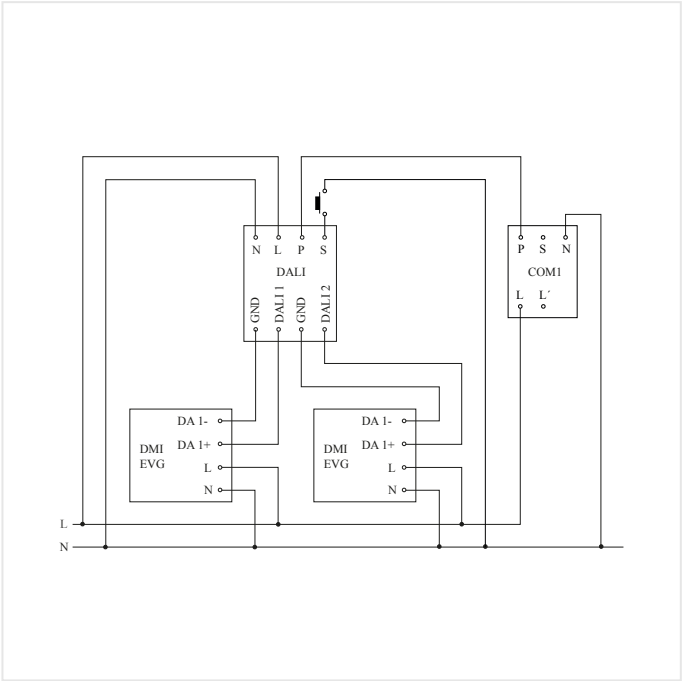

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749

E-Nr. 535932905


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

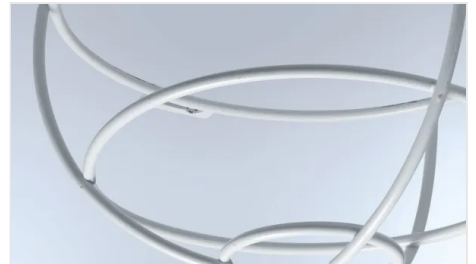

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002749
E-Nr. 535932905

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002749

EAN

4007841002749

E-Nummer

535932905

Typ

IR Quattro 8m DALI-2 APC - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss