

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

● steinel



HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Modèle	Détecteur de présence	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	30 V	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	CONNECTIVITÉ		Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau via	Bus KNX	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance d'émission	< 1 mW	Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	Indice de protection	IP20
Technologie HF	5,8 GHz	Avec coupleur de bus	Oui	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent	commutable	Type de montage	Encastrement au plafond
Angle d'ouverture	140 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Évolutivité électronique	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Couleur RAL	9003
Évolutivité mécanique	Non	Garantie fabricant		5 ans	
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Support mural d'angle inclus		Non	

HF 360-2 KNX - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

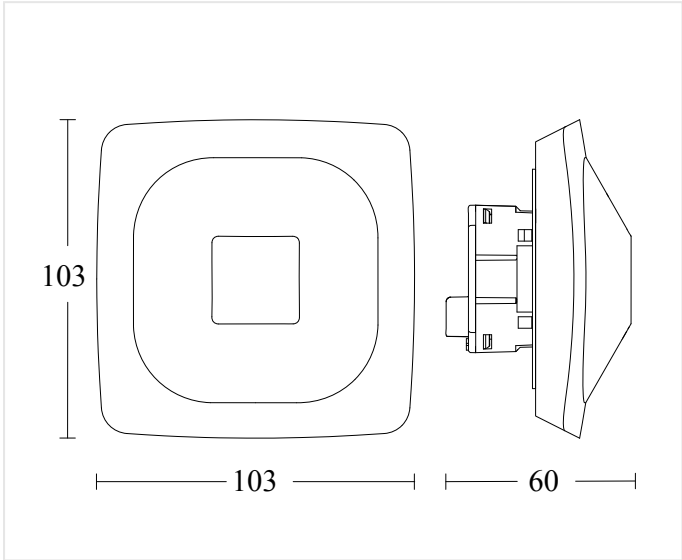

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841079437**

E-Nr. **535918147**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079437

EAN 4007841079437

N° E 535918147

Typ HF 360-2 KNX - faux-plafonds

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss